

VILÁGÚJDONSÁG

az első ipari sarokcsiszoló szénkefementes motorral



**NINCS TÖBB LEÉGETT
FORGÓRÉS**

G13VE

**Nagy hatékonyságú
szénkefementes motor**

1320 W

kb.
40%-kal
kisebb

kb.
30%-kal
könnyebb

BEVEZETÉS



SAWA PLANT - JAPÁN



HITACHI KOKI SDN.BHD. - MALAJZIA



GUANG DONG HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



GUANGZHOU HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



FUJIAN HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



HITACHI KOKI TAIWAN CO., LTD. - TAJVAN



HITACHI KOKI EUROPE LTD. - ÍRORSZÁG

HITACHI Ltd.

A céget 1910-ben Nahimej Odaira alapította.

A rendkívül széles termékválasztékával ma már szinte mindenhol jelen van, legyen az ipari alkalmazás, tudományos kutatás, informatika, orvostudomány, vagy a mindennapi élet. Néhány példa: atomreaktorok, vízi és hőerőművek, hajógyártás, nagysebességű villamos szerelvények, ipari robotok, építőipari gépek, kamerák, orvosi és tudományos műszerek, Hi-Fi berendezések, nagy teljesítményű számítógépek, háztartási gépek, stb.

HITACHI KOKI Co. Ltd.

A Hitachi csoport tagjaként 1948-ban alapították. Jelenleg Japán legnagyobb ipari elektromos kéziszerszámgyártó és -forgalmazó cége, mely folyamatosan bővíti termékválasztékát.

A Hitachi Koki Co. Ltd. az évek során Japánban 5 gyáregységgel, valamint Szingapúrban, Malajziában, Kínában és Írországból is összeszerelő üzemekkel rendelkező multinacionális vállalkozássá nőtte ki magát. Jelenleg több mint 800 típusú ipari elektromos kéziszerszám van gyártásban.

Hitachi Power Tools Hungary Kft.

A Hitachi ipari elektromos kéziszerszám-üzletág 1995-től van jelen a magyarországi piacon. A Hitachi Hungary Kft. 1999-ben alakult. Piaci részesedésünk töretlenül és egyenletesen növekszik.

Országosan kiépített értékesítési és márkaszerviz-hálózattal rendelkezünk.

Hitachi Koki gyártóbázisok

TARTALOMJEGYZÉK

2	Bevezetés	31	Felsőmarók	50	18V-os Li-ion fúró-ütfúró-csavarozók
3	SDS plus fúrókalapácsok	32	Szalagcsiszolók	51	18V-os Li-ion SDS-Plus fúrókalapácsok
4	SDS plus fúró-vésőkalapácsok	32	Rezgőcsiszolók	52	18V-os Li-ion sarokcsiszolók
6	SDS MAX fúró-vésőkalapácsok	33	Excenter csiszolók	52	18 V-os Li-ion lemezvágók
6	Szénkefenélküli fúró-vésőkalapácsok	33	Polírozók	53	18 V-os Li-ion szalagfűrész
8	H45ME/MEY bontókalapács	34	Szúrófűrészek	54	18 V-os Li-ion betonacélvágó
10	SDS-max vésőgépek	35	Orrfűrészek	54	18V-os Li-ion fűrészek, gyaluk
11	Bontókalapácsok	35	Multiszerszám	56	18V Li-ion ütvecsavarozók 1/4"
12	D13VL fúrógép	36	Falhoronyvágók	57	18V Li-ion ütvecsavarozók 1/2"
14	Fúrógépek hengeres befogással	36	Darabolók	58	18V Li-ion táras csavarozók
15	Keverőgépek	36	Lemezvágók	59	18V Li-ion multi szerszámok
15	Ütfúrók	37	Ipari porszívók	59	18V-os akkuk töltési ideje
18	G13VE sarokcsiszoló	39	Szegbelövő	60	Egyéb Li-ion gépek, lámpák, fényforrások
20	Sarokcsiszoló	40	Kompresszorok	61	Ventilátorok, akkucsomagok
23	Egyenes csiszolók	41	Inverterek	62	Rádiók
23	Gipszkarton-csavarozók	41	Hőlégfúvók	63	36V-os Li-ion fúró-(véső) kalapácsok
24	Szénkefe nélküli hálózati ütvecsavarozók	42	3,6 V-os Li-ion fúró-csavarozó	64	Szerszámkészletek hitboxban
25	Gyaluk	42	10,8 V-os Li-ion fúró-csavarozó	64	Hitboxok
26	C6MEY körfűrész	42	14,4V-os Li-ion fúró-csavarozó		
28	Körfűrészek	43	18 V-os Li-ion gépcsomagok		
29	Gérvágók	46	DH18DBL/DBQL fúrókalapács		
30	C12RSH2 gérvágó	48	18V-os Li-ion fúró-csavarozók		

Modell	DH24PG
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–3950 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

DH 24PG

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



VIDEO



Listaár	Akciós ár
67 000 Ft	46 900 Ft
77 200 Ft	53 900 Ft

Hitboxban

Modell	DH26PB
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

DH 26PB

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
76 400 Ft	53 700 Ft
85 000 Ft	59 700 Ft

Hitboxban

Modell	DH28PBY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

DH 28PBY

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
86 400 Ft	60 700 Ft
96 700 Ft	67 900 Ft

Hitboxban



VIDEO



Modell	DH24PH
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–3950 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH26PC
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PCY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PMY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	3,2 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska



DH 24PH

Listaár	Akciós ár
76 200 Ft	53 500 Ft
85 600 Ft	59 900 Ft

Hitboxban

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



DH 26PC

Listaár	Akciós ár
83 700 Ft	58 800 Ft
94 000 Ft	66 000 Ft

Hitboxban

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány



DH 28PCY

Listaár	Akciós ár
96 400 Ft	67 700 Ft
106 700 Ft	74 900 Ft

Hitboxban

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



DH 28PMY

Listaár	Akciós ár
135 300 Ft	95 000 Ft

cseretokmánnal

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék, UVP rezgéscsillapítás, cseretokmány, állítható vésőpozíció

Modell	DH28PC
Furatátmérő betonban	28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1500 min ⁻¹
Ütésszám	0–4000 min ⁻¹
Teljes hossz	316 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, hordtáska

DH 28PC

Listaár	Akciós ár
163 700 Ft	114 900 Ft

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscsillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés



Modell	DH28PD
Furatátmérő betonban	max. 28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–4000 min ⁻¹
Teljes hossz	458 mm
Súly	4,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, mélységütköző, hordtáska, porelszívó adapter



Fúrókalapács porgyűjtővel

VIDEO

DH 28PD

Listaár	Akciós ár
224 400 Ft	157 500 Ft

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscsillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés, porelszívás, állítható vésőpozíció



Modell	DH30PC2
Furatátmérő betonban	32 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	90 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,8 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–850 min ⁻¹
Ütésszám	0–3700 min ⁻¹
Teljes hossz	355 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfoganytű, mélységütköző, hordtáska

DH 30PC2

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscsillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés



Listaár	Akciós ár
275 800 Ft	193 600 Ft



SDS MAX FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

SDS max
Hitachi Koki

Modell	DH38MS
Furatátmérő betonban	38 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	9 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	0–6000 min ⁻¹
Ütésszám	0–2800 min ⁻¹
Teljes hossz	430 mm
Súly	6,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska



VIDEO

DH 38MS

Listaár	Akciós ár
226 900 Ft	159 300 Ft

További jellemzők:

biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 12 fokozatban állítható vésőszárbefogás



Modell	DH40MR
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	950 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	240–480 min ⁻¹
Ütésszám	1320–2650 min ⁻¹
Teljes hossz	435 mm
Súly	6,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, kulcsok

DH 40MR

Listaár	Akciós ár
301 800 Ft	211 900 Ft

További jellemzők:

porvédett szerszámbefogás SDS-Max fúrókhoz, fokozatmentes fordulatszám- és ütésenergia-szabályozó, Hitachi fejlesztésű nagyhatékonyságú rezgéscsillapítás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú



SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

Szénkefe nélküli váltóáramú motoros gépek közös jellemzői:

- gondozásmentes, szénkefe nélküli motor,
- kategóriájának legjobb fúrás/vésés teljesítményű gépe,
- akár 50 m hosszabbítóról és bármely típusú áramfejlesztőről üzemeltethető,
- nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően,
- alumínium géptest, puhabetétes markolat,
- külön véső funkciógomb az egyszerűbb kezelés érdekében



Modell	DH40MEY
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	1150 W
Ütőenergia	11 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	250–500 min ⁻¹
Ütésszám	1430–2850 min ⁻¹
Teljes hossz	477 mm
Súly	7,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír



DH 40MEY

Listaár	Akciós ár
336 000 Ft	235 900 Ft

Digitálisan állítható fordulats- és ütésszám

Kijelző LED				
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	250	330	410	500
Ütésszám (min ⁻¹)	1430	1900	2370	2850





DH 45ME DH 45MEY*

Listaár	Akciós ár
379 600 Ft	266 500 Ft
395 800 Ft	277 900 Ft



Modell	DH45ME, DH45MEY*
Furatátmérő betonban	45 mm
Furatátmérő fúrókoronával	125 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	16 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	120–310 min ⁻¹
Ütésszám	1200–2950 min ⁻¹
Teljes hossz	535 mm
Súly	9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír

Digitálisan állítható fordulatszámmal és ütésszámmal

Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	120	180	240	310
Ütésszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	1200	1700	2300	2950

DH 52ME DH 52MEY*

Listaár	Akciós ár
433 500 Ft	304 000 Ft
478 200 Ft	335 700 Ft

Modell	DH52ME, DH52MEY*
Furatátmérő betonban	52 mm
Furatátmérő fúrókoronával	160 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	110–260 min ⁻¹
Ütésszám	1000–2400 min ⁻¹
Teljes hossz	585 mm
Súly	11 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír

Digitálisan állítható fordulatszámmal és ütésszámmal


Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	110	160	220	280
Ütésszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	1000	1400	1900	2400

* MEY típusoknál nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően





H45ME
H45MEY

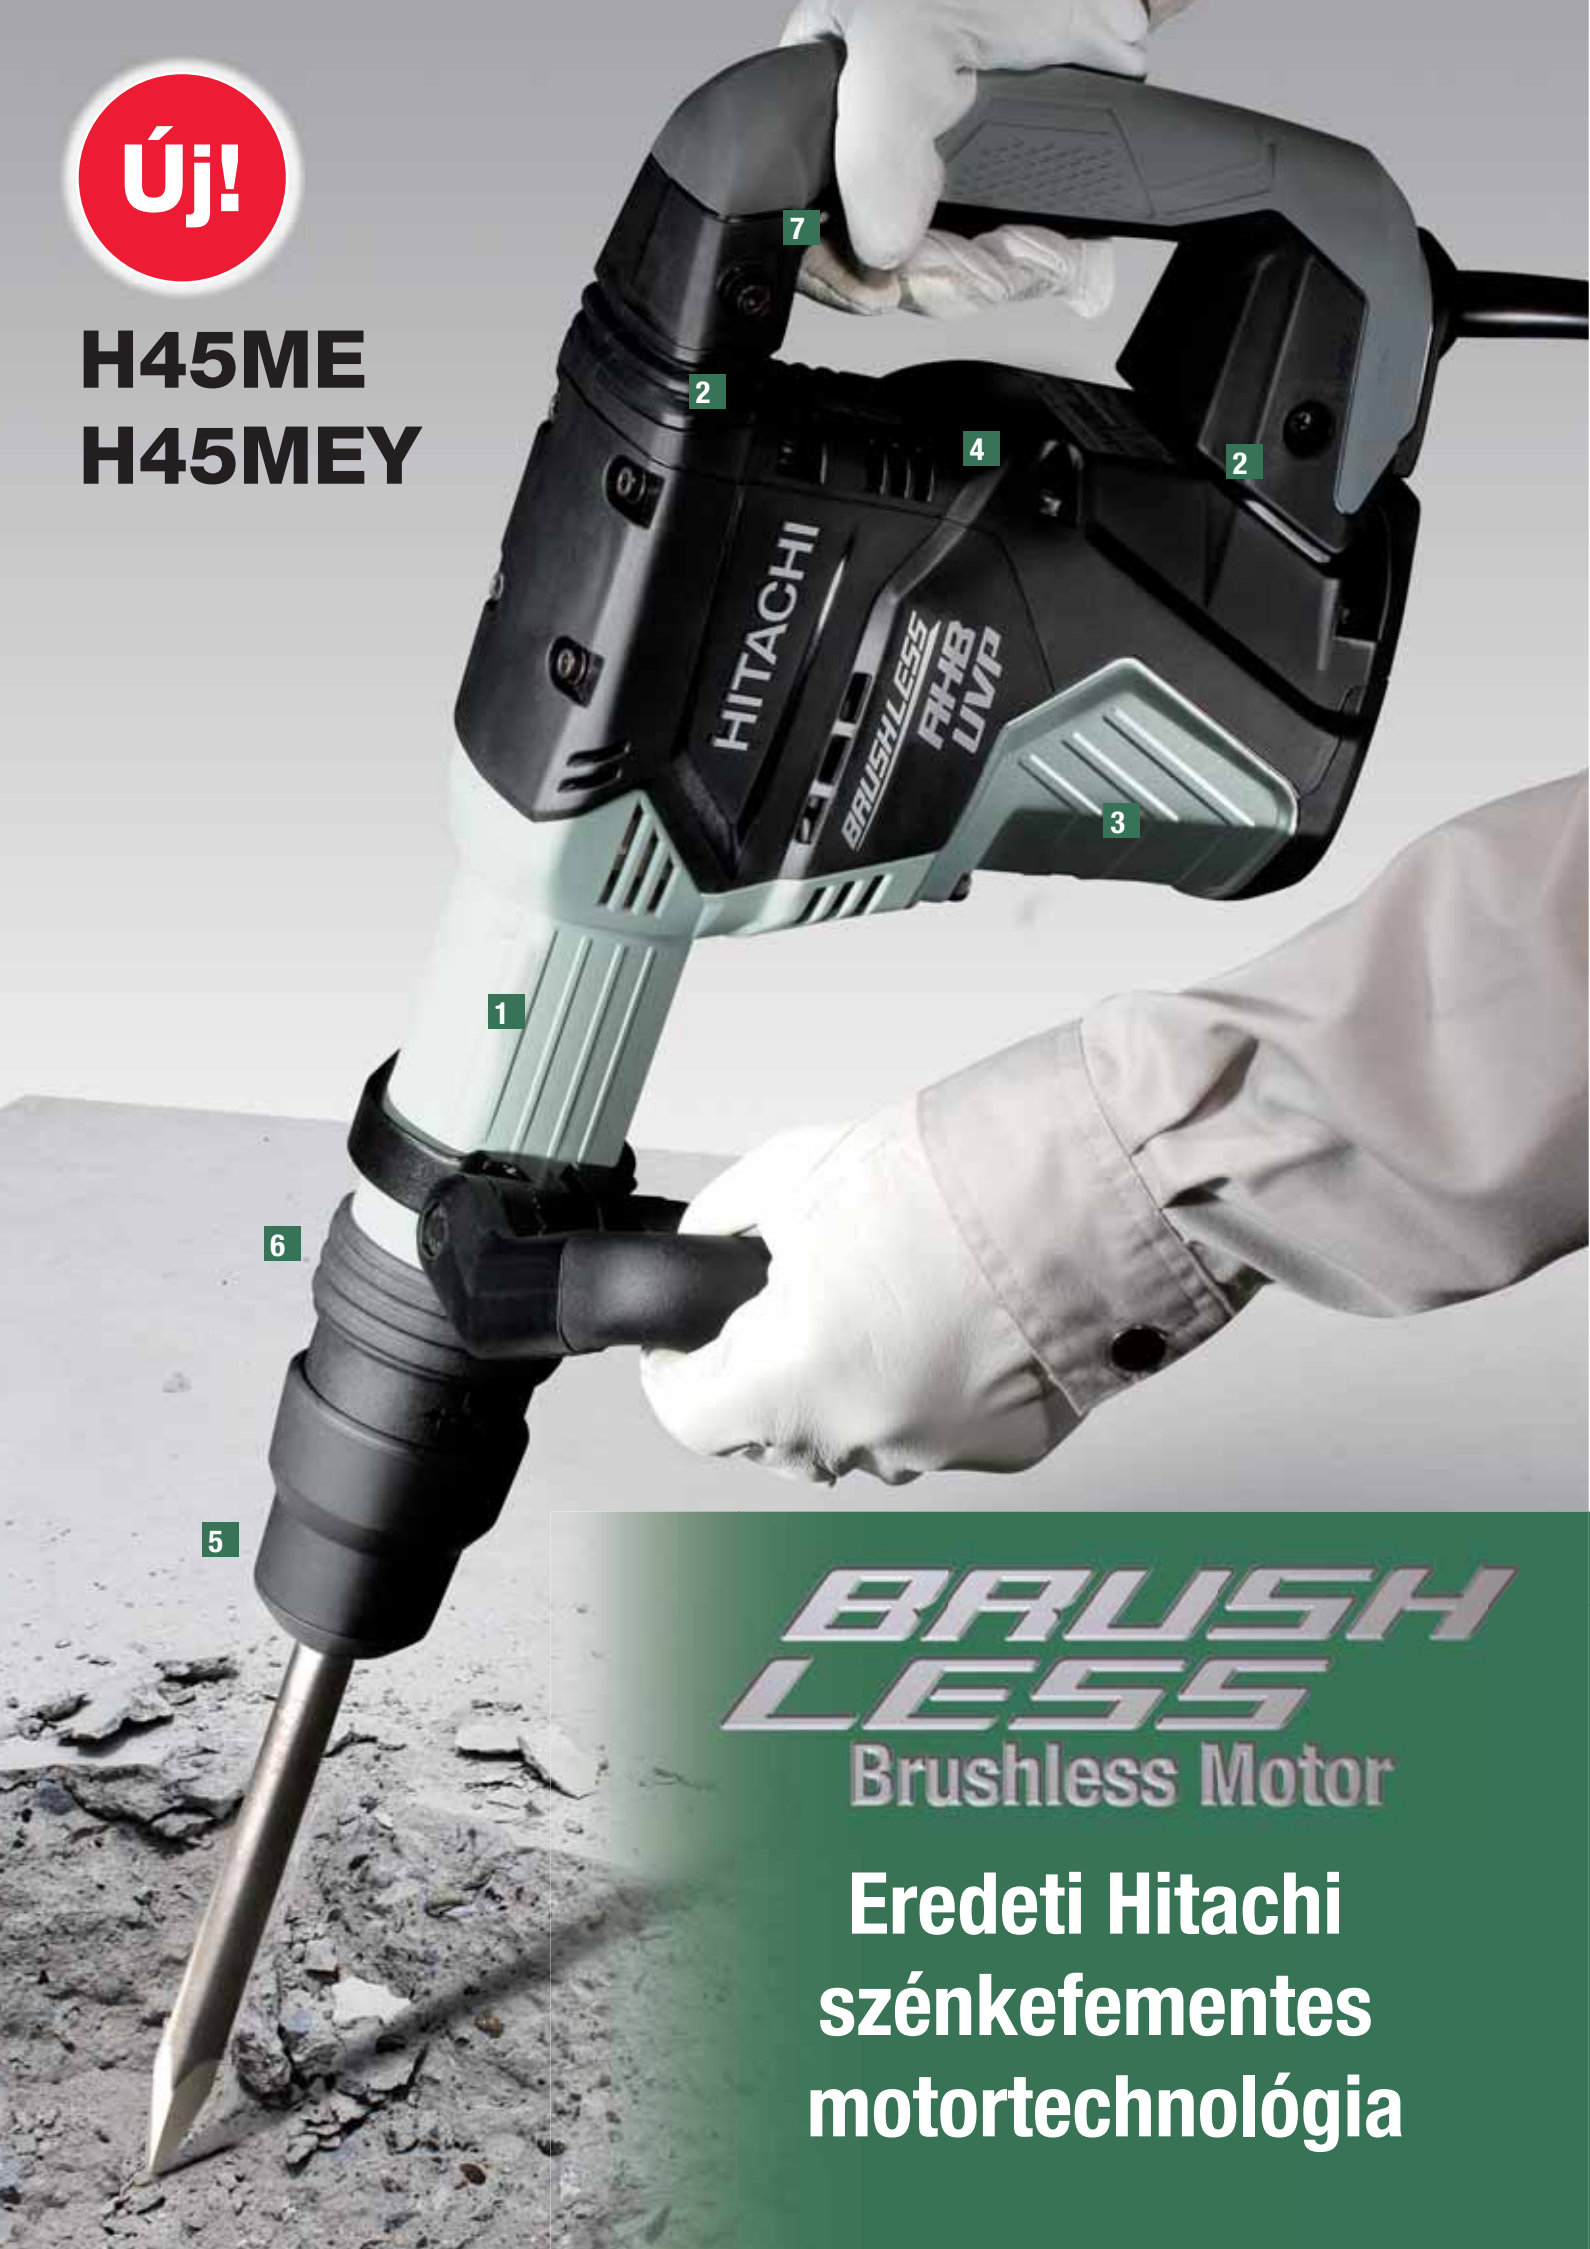

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**Eredeti Hitachi
szénkefementes
motorteknológia**

Iparágban vezető alacsony rezgésszint

UVP USER VIBRATION PROTECTION *


1 A Hitachi eredeti, rugó típusú dinamikus rezgéselnyelő (csak a H45MEY)

A Hitachi eredeti, dinamikus vibrációelnyelője egy súllyal és két rugóval, amely a géptest vibrációs irányával ellenkező irányban mozog. Ennek eredményeképpen csökken a rezgés és javul a működési hatékonyság.

2 Alacsony rezgésszintű fogantyú **LVH** (a H45ME és H45MEY gépen is)

A Hitachi eredeti, dinamikus vibrációelnyelő mechanizmusa egy átmeneti egységgel (gumi csillapítók) és a zsanér egységgel nagyon hatékony rezgéselnyelési hatást biztosít. Ez segíti a felhasználót a rezgések csillapításában, és lehetővé teszi a gép hosszabb idejű használatát.

* Az UVP rendszer tartalmazza az mechanizmust

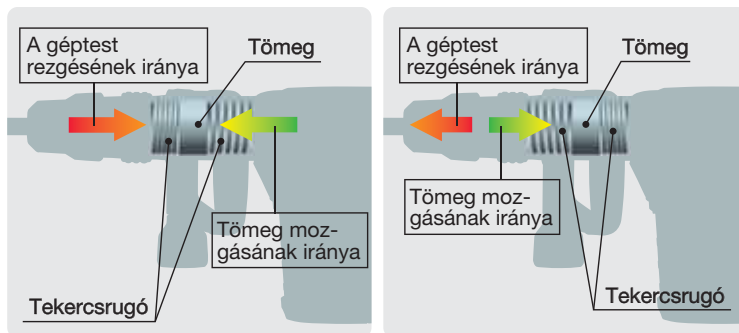

Nagyon tartós

ALH-B
ALUMINIUM HOUSING BODY

3 Belső dupla szigetelésű konstrukció nagyon erős alumíniumöntvény házzal és műanyag belső állórész tartóval

Ez a házat keményebbé teszi, és jelentősen fokozza a motor tartósságát.

Alumíniumöntvény

Műanyag



Továbbfejlesztett kezelés

4 1. Nyomógomb, állandó sebességellenőrzés, változtatható sebesség

A beépített elektronikus szabályozó áramkör biztosítja az ütemi sebesség szabályozhatóságát az alkalmazásnak megfelelően. 4 fokozat választható ki a kapcsoló segítségével.


2. Tápellátás-jelzőlámpa

Kigyullad, ha a hálózati kábelt bedugjuk az aljzatba.



Jelzőlámpa				
Terheléses ütésszám	1,430/min	1,900/min	2,370/min	2,850/min

5 Egyetlen nyomással, gyorsan cserélhető véső



A fúrósár egyszerűen behelyezhető a tokmánya

SDS max

6 Szerszám szögének állítása



A szerszám befogási szöge könnyen változtatható 12 különböző szögben 30 °-os lépésekben

7 Nagy kapcsoló



A megnövelt méretű kapcsoló a könnyű kezelhetőséget biztosítja.

- Nincsenek kopó alkatrészek (szénkefe, kommutátor, mezőtekeres)
- Hitachi eredeti kompakt vezérlő



Hosszú élettartam, karbantartásmentes

Szignifikánsan hosszabb termékélettartam

Mentes a bajtól, beleértve a szerelvénykiégetést, réteges rövidzárat vagy a kommutátor kopását, még zord munkakörnyezetben is.

Nem kell szénkefét cserélni




Használható generátorokról

Úgy tervezték, hogy a vésőgép generátorral is működtethető legyen, a Hitachi eredeti, kompakt és hatékony inverterének köszönhetően



Könnyű és kompakt

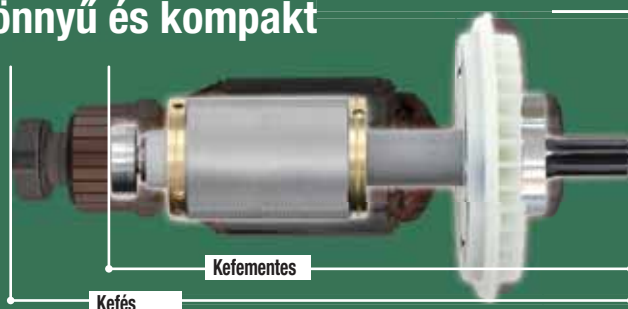

Stabil teljesítmény feszültség-ingadozások esetén is

A kefe nélküli motor kisebb hőmérsékleten üzemel, és teljesítményét nem befolyásolja annyira a feszültség-ingadozás a helyszínen használt hosszú hosszabbítón. Ez nagyban javítja az elektromos hatásfokot.

Modell	H41MB
Teljesítmény	930 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulat/szám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	430 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska

További jellemzők:

alkalmas könnyű és közepesen nehéz vésésekhez, tömítésekhez, egyszerűen kezelhető SDS-max szerszámbefogás, Hitachi fejlesztésű nagy hatékonyságú rezgéscsillapítás, 12 vésésállás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú

Modell	H45ME	H45MEY
Teljesítmény		1.150 W
Ütőenergia		12,5 J
Befogás		SDS-Max
Üresjárat fordulat/szám		1.430 - 2.850 min ⁻¹
Teljes hossz		480 mm
Súly	7,0 kg	7,3 kg
Leszállított tartozékok		hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

További jellemzők:

UVP rezgéscsillapítás, rezgéscsillapított fogantyú, kategóriájának legkisebb vibrációjú gépe a világon, nagy vésésteljesítmény alacsony zajszint mellett, 12 lépésben állítható vésőpozicionálás

Modell	H60MC
Teljesítmény	1200 W
Ütőenergia	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulat/szám	1600 min ⁻¹
Teljes hossz	570 mm
Súly	10,2 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

További jellemzők:

robustus kivitel, 12 fokozatú vésőszárállítás

Modell	H60MR	H60MRV
Teljesítmény	1350 W	1350 W
Ütőenergia	26 J	7–26 J
Befogás	SDS-Max	SDS-Max
Üresjárat fordulat/szám	1650 min ⁻¹	1650 min ⁻¹
Teljes hossz	576 mm	576 mm
Súly	10,5 kg	10,5 kg
Leszállított tartozékok		hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

További jellemzők:

puhabetétes fogantyú, 12 fokozatú vésőszárállítás, konstans elektronika, rezgéscsillapított fogantyú



VIDEO



H 41MB

Listaár	Akciós ár
190 500 Ft	133 800 Ft



H 45ME

Listaár	Akciós ár
269 900 Ft	189 500 Ft



H 45MEY

Listaár	Akciós ár
284 200 Ft	199 500 Ft



H 60MC

Listaár	Akciós ár
292 100 Ft	205 100 Ft



H 60MR

Listaár	Akciós ár
412 800 Ft	289 800 Ft

H 60MRV

Listaár	Akciós ár
424 100 Ft	297 700 Ft

fordulat- és ütésszám-szabályzás

Modell	H65SB2
Teljesítmény	1340 W
Ütőenergia	43 J
Befogás	30 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1400 min ⁻¹
Teljes hossz	726 mm
Súly	16,5 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

További jellemzők:

speciális rezgéscsillapító rendszer a fogantyúban, beépített rezgéscsillapító a szerszámbefogóban, dupla szigetelésű tartós alumíniumház, szerszámbefogás 30 mm hatlapú szerszámokhoz, ajánlott betonburkolatok, alapok stb. felbontásához, vésésekhez, hatékonyabb motorhűtés

H 65SB2

Listaár	Akciós ár
431 200 Ft	302 700 Ft

FIHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

30 mm
Hitachi Koki

43 J



Modell	H90SG
Teljesítmény	2000 W
Ütőenergia	70 J
Befogás	28 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1000 min ⁻¹
Teljes hossz	726 mm
Súly	32 kg
Leszállított tartozékok	kulcs

További jellemzők:

ajánlott nagy szilárdságú aljzatbetonok bontására, nagy méretű kapcsoló, puhabetétes markolat, kettős szigetelésű felépítés, erős alumínium gépházzal, UVP rezgéscsillapítás–nagyon alacsony rezgésszint (7,7m/s²), rezgéscsillapított fogantyú, új rezgéselnyelő mechanizmus

H 90SG

Listaár	Akciós ár
995 700 Ft	699 000 Ft

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

28,5 mm
Hitachi Koki

70 J



Bontókalapácsok

■ Választási segédlet

Modell	Szerszám-befogás	Tömeg	Kenés		Rezgés- elnyelő markolat	Állítható oldal- fogantyú	Ütő- energia ütésenként	Betonbontási teljesítmény*1					
			Zsír	Olaj				100 kg	30 perc alatt bontott mennyiség 200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	
 H25PV	SDS-plus	3,2 kg	•				0–4,0 J						27 kg
H41MB	SDS max bit	5,1 kg	•			•	10 J						80 kg
H45MR	SDS max	5,9 kg	•		•	•	12,5 J						85 kg
 H45MRY	SDS max	5,9 kg	•		•	•	12,7 J						101 kg
 H60MC	SDS max	10,2 kg	•			•	22 J						175 kg
 H60MR	SDS max	10,5 kg	•		•	•	26 J						210 kg
 H60MRV	SDS max	10,5 kg	•		•	•	7–26 J						210 kg
 H65SC	30 mm hatlap	15,0 kg		•		•	39,5 J						244 kg
H65SB2	30 mm hatlap	16,5 kg	•		•	•	42 J						287 kg
H65SD2	28 mm hatl.*2	18,5 kg	•		•	•	42 J						287 kg
 H70SA	30 mm hatlap	18,0 kg	•		•		42 J						256 kg
 H70SD	28 mm hatl.*2	20,0 kg	•		•		42 J						256 kg
 H90SG	28,5 mm hatl.	32,0 kg	•		•		70 J						512 kg

*1. Tesztkörülmények: bontási munka hegyesvésővel, 240 kg/cm² sűrűségű közet
*2. 28 mm-es normál (szoknya nélküli) hatlap vésőszárral.

Robusztus és nagyon tartós Alumíniumházas géptest

AH-B
ALUMINIUM HOUSING BODY

kb.
1.5x*
túlterhelhetőség
és tartosság



Max. fúrási kapacitás
(Fában alacsony fordulattal)

40mm

(a fúróhegy nem tartozék)

Max. fúrási kapacitás
(Acélban alacsony fordulattal)

13mm

(a fúróhegy nem tartozék)



*a korábbi D13VB3 modellhez viszonyítva

D 13VL

Hitachi 13mm-es fúrógép

D 13VL



gyorstokmányos vagy kulcsos tokmánnal is elérhető



Modell	D13VL
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám	0–1100 / 0–3000 min ⁻¹
Nyomaték	66,3 / 77 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer

D 13VL

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	82 900 Ft


860 W-os nagyon erős motor nagymeretű lyukak könnyű fúrásához

Túterhelhetőség

A nyomatékok összehasonlítása a motor kiégésekor, alapját egy tartóssági index képezi, amelyben a korábbi modell értéke 100. (Az értékek csak tájékoztató jellegűek. Feltételek függvényében változhat.)

D 13VL

Korábbi modell
D 13VB3

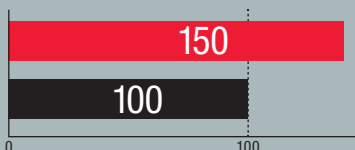

kb.
1.5x
túterhelhetőség
és tartósság

Dupla öntött oldalfogantyú

Puha és könnyű fogantyú a kényelmes fogáshoz.



Csúszó tengelykapcsoló

miatt a fogaskerekek és a motor között a fúrófej csúszik, amikor hirtelen túlzott terhelést alkalmazunk, így kevesebb a reakcióerő.



SLIP CLUTCH

Magas/alacsony sebességváltó tárcsa



Puhabetétes fogantyú a kényelem és a jobb kezelhetőség érdekében



Robusztus és nagyon tartós

AZ EDZETT ALUMÍNIUMHÁZ ÉS A MŰANYAG ÁLLÓRÉSZTARTÓ EGYÜTTES HATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A DUPLA BELSŐ SZIGETELÉS RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍT A MOTOR SZÁMÁRA.

A-HB
ALUMINIUM HOUSING BODY



MOTOR

MŰANYAG ÁLLÓRÉSZTARTÓ

EDZETT ALUMÍNIUMHÁZ

BURKOLAT

Alumíniumház

FÚRÓGÉPEK HENGERES BEFOGÁSSAL

Modell	D10VST
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	450 W
Üresjárat fordulatszám	0–3200 min ⁻¹
Tokmányméret	0–10 mm
Teljes hossz	232 mm
Súly	1,2 kg
Leszállított tartozékok	–

D 10VST

Listaár	Akciós ár
29 100 Ft	20 400 Ft

További jellemzők:

nagy nyomaték alacsony fordulaton is, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



Modell	D10VC2
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	460 W
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min ⁻¹
Tokmányméret	1–10 mm
Súly	1,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

D 10VC2

Listaár	Akciós ár
45 100 Ft	31 700 Ft

További jellemzők:

könnyű, kézreálló gép, puhabejtetes "soft" fogantyú, gyorstokmány, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



Modell	D13
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	720 W
Üresjárat fordulatszám	550 min ⁻¹
Nyomaték	55 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	3,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú

D 13

Listaár	Akciós ár
90 400 Ft	63 500 Ft

a tokmány nem leszállított tartozék



Modell	D13VH
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám	0–1000 / 0–3000 min ⁻¹
Nyomaték	53 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

D 13VH

Listaár	Akciós ár
64 300 Ft	45 200 Ft



Modell	D13VG
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–600 min ⁻¹
Nyomaték	79 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer

D 13VG

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	67 100 Ft



79 Nm

További jellemzők:

nagy nyomaték alacsony fordulaton is, alumínium hajtóműház, gyorstokmány, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás

Modell	D13VL
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám	0–1100 / 0–3000 min ⁻¹
Nyomaték	77 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer

D 13VL

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	82 900 Ft



Modell	UM12VST
Teljesítmény	1200 W
Maximum keverőszár-átmérő	120 mm
Befogás	M14
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min ⁻¹
Teljes hossz	325 mm
Súly	5,4 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, imbuszkulcs

Modell	UM16VST
Teljesítmény	1500 W
Befogás	M14
Maximum keverőszár-átmérő	160 mm
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min ⁻¹
Teljes hossz	335 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, imbuszkulcs

További jellemzők:

kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám, elektronikus lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, széles, kétoldali védőpajzs, csúszásmentes soft markolat

UM 12VST

Listaár	Akciós ár
73 400 Ft	51 500 Ft

UM 16VST

Listaár	Akciós ár
87 400 Ft	61 300 Ft



Keverőgépek
kétfokozatú
hajtóművel

ÜTVEFÚRÓK

Modell	DV13VSS
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	0–2900 min ⁻¹
Ütésszám	29 000 min ⁻¹
Teljes hossz	270 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	DV16VSS
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 min ⁻¹
Ütésszám	46 400 min ⁻¹
Teljes hossz	270 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

DV 13VSS

Listaár	Akciós ár
29 400 Ft	20 700 Ft

További jellemzők:

állandó fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütőműves gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm

DV 16VSS

Listaár	Akciós ár
37 700 Ft	26 500 Ft

További jellemzők:

változtatható fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütőműves gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm, gyorsstokmány

kofferben gyorsstokmánnyal



ÜTVEFÚRÓK

Modell	DV18V
Furatátmérő fémbe / fába	13 mm / 28 mm
Furatátmérő betonba (max.)	18 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8400 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	27 300 min ⁻¹
Teljes hossz	333 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV20VB2
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fába	32 mm
Furatátmérő betonba (nem ajánlott)	20 mm
Teljesítmény	790 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8000 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	26 000 min ⁻¹
Teljes hossz	333 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV20VD
Furatátmérő fémbe	13 mm
Furatátmérő fába	40 mm
Furatátmérő betonba (max.)	20 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min ⁻¹
Teljes hossz	365 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció–kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 16,6 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vibráció–kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 2,9 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV22V
Furatátmérő fémbe	16 mm
Furatátmérő fába	40 mm
Furatátmérő betonba (max.)	22 mm
Teljesítmény	1120 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min ⁻¹
Teljes hossz	365 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció–kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 19,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vibráció–kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 3,3 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

DV 18V

Listaár	Akciós ár
61 300 Ft	43 100 Ft

További jellemzők:

tartós alumínium hajtóműház, kétfokozatú hajtómű, bal–jobb forgásirány–gyorskapcsoló, fúrás–ütvefúrás váltás, fokozatmentes fordulat– és ütésszám–szabályozás, puhabetétes „soft” fogantyú



DV 20VB2

Listaár	Akciós ár
71 300 Ft	50 100 Ft

További jellemzők:

kétfokozatú hajtómű, RÖHM fém gyorstokmánnal szerelve (DV20VB2–S verzióval), nagy fúrásebesség, könnyűfém hajtóműház, fokozatmentes fordulat– és ütésszámszám–szabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, esztétikus, ergonomikus forma, puhabetétes fogantyú,



DV 20VD

Listaár	Akciós ár
98 600 Ft	69 300 Ft

További jellemzők:

alumíniumház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puha betétes markolat



DV 22V

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	84 000 Ft

További jellemzők:

alumíniumház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puha betétes markolat





NINCS TÖBB LEÉGETT FORGÓRÉS



G13VE

Főbb előnyei:

- nagyon vékony, csupán 176 mm-es markolat
- könnyű kezelhetőség
- kategóriájának legjobb csiszoló teljesítménye
- alacsony működési hőmérséklet (akár 50%-kal alacsonyabb állórészhőmérséklet a G13V-hez viszonyítva)
- lágyindítás, UVP rezgéscsillapítás
- fordulatszám-szabályozás
- visszarúgás és újraindítás elleni védelem
- szerszámnélküli védőburkolat-csere
- feszültségesés esetén is stabil teljesítmény
- inverter nélküli generátorokról is üzemeltethető
- karbantartásmentes hosszantartó üzemidő



Listaár	Akciós ár
123 700 Ft	86 900 Ft

Nagy hatékonyságú szénkefementes motor



Szénkefementes motor


129 mm



Tömege: 680 g

Hagyományos szénkefés motor

172 mm

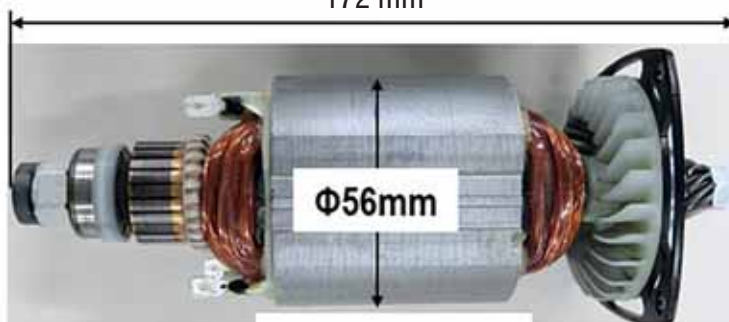

Tömege: 970 g

1320 W

**BRUSH
LESS
MOTOR**



VILÁGÚJDONSÁG

az első ipari sarokcsiszoló szénkefementes motorral

SAROKCSISZOLÓK - 115 MM

Modell	G12STA
Teljesítmény (névleges)	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G12SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	258 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G12SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



125 mm

További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító, 64 mm átmérőjű géptest, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel

G 12STA

Listaár	Akciós ár
25 100 Ft	17 700 Ft

ajándék gyémánttárcsával



115 mm

További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító keskeny géptest, kiváló motorhűtés, kategóriájának legtülerhelhetőbb gépe, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel

G 12SR4

Listaár	Akciós ár
27 200 Ft	18 900 Ft



115 mm

További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere

G 12SW

Listaár	Akciós ár
46 200 Ft	32 500 Ft

SAROKCSISZOLÓK - 125 MM

Modell	G13STA
Teljesítmény (névleges)	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G13SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Maximum leadott teljesítmény	950 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G13SNNB
Teljesítmény (névleges)	840 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	259 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú, koffer



125 mm

További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító, 64 mm átmérőjű géptest, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel

G 13STA

Listaár	Akciós ár
25 100 Ft	17 700 Ft

ajándék gyémánttárcsával



125 mm

További jellemzők:

könnyű és rövid gép, kiváló formatervezés, porvédelem, magas leadott teljesítmény, kategóriájának legtülerhelhetőbb gépe, továbbfejlesztett ventilátorhűtésű

G 13SR4

Listaár	Akciós ár
30 100 Ft	21 100 Ft

ajándék gyémánttárcsával



125 mm

További jellemzők:

nagy túlterhelhetőség, kiváló formatervezés, porvédelem, oldalsó kapcsolóval ellátva, kofferben szállítva

G 13SN

Listaár	Akciós ár
43 500 Ft	30 600 Ft

kofferben ajándék gyémánttárcsával

SAROKCSISZOLÓK - 125 MM

Modell	G13SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgécscsillapított oldalfogantyú, koffer



G 13SW

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	36 600 Ft

További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere

FORDULATSZÁM-SZABÁLYZÓS SAROKCSISZOLÓK

Modell	G13VE
Teljesítmény (névleges)	1320 W
Maximum leadott teljesítmény	1720 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 10 500 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgécscsillapított oldalfogantyú, koffer



G 13VE

Listaár	Akciós ár
123 700 Ft	86 900 Ft

További jellemzők:

lágýindítás, UVP rezgécscsillapítás, 176-mm-es markolat, visszarúgás és újraindítás elleni védelem, szénkefementes motor

Modell	G13VA	G15VA
Teljesítmény (névleges)	1500 W	1500 W
Maximum leadott teljesítmény	2800 W	2800 W
Üresjárat fordulatszám	2800-10 500 min ⁻¹	2300-9000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm	150 mm
Teljes hossz	297,5 mm	297,5 mm
Súly	2 kg	2 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgécscsillapított oldalfogantyú	



G 13VA

Listaár	Akciós ár
86 700 Ft	59 900 Ft

G 15VA

Listaár	Akciós ár
89 700 Ft	63 000 Ft

További jellemzők:

legerősebb motor az osztályában, magas hasznos teljesítmény (max. 2800 W), konstans elektronika, lágýindítás, fordulatszám-szabályozás, újraindítás-védelem (áramszünet esetén a bekacsolva maradt gép nem indul újra), rezgécscsillapított oldalfogantyú

SAROKCSISZOLÓK - 230 MM



G 23ST

Listaár	Akciós ár
49 900 Ft	35 000 Ft

További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, extrém túlterhelhetőség, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolókarnak köszönhetően még jobb kezelhetőség

Modell	G23ST
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3600 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 23SU

Listaár	Akciós ár
63 400 Ft	44 500 Ft

lágýindítás

További jellemzők:

kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

Modell	G23SU
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3150 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G23SW2
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3800 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



230 mm

G 23SW2

Listaár	Akciós ár
60 700 Ft	42 600 Ft

További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, kategóriájának legtürelmesebb gépe, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolókarnak köszönhetően még jobb kezelhetőség

Modell	G23SWU
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3810 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



230 mm

lágýindítás

További jellemzők:

kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

G 23SWU

Listaár	Akciós ár
68 300 Ft	48 000 Ft

Modell	G23UC
Teljesítmény (névleges)	2500 W
Maximum leadott teljesítmény	4420 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	484 mm
Súly	6,4 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



230 mm

lágýindítás

További jellemzők:

nagy leadott teljesítmény, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

G 23UC

Listaár	Akciós ár
113 200 Ft	79 500 Ft

Modell	G23UCY
Teljesítmény (névleges)	2,400 W
Maximum leadott teljesítmény	4,600 W
Üresjárat fordulatszám	6,600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	500 mm
Súly	6,6kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



230 mm



G 23UCY

Listaár	Akciós ár
115 800 Ft	81 300 Ft

lágýindítás

További jellemzők:

nagy leadott teljesítmény, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem



GP 2S2

Listaár	Akciós ár
88 900 Ft	62 500 Ft



További jellemzők:

könnyű, kompakt gép, nagy, állandó fordulatszám, alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm területű, teljes csapágyazás rendelhető szorítópatron-méret: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel

Modell	GP2S2
Teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulat/szám	29 000 min ⁻¹
Szerszámbefogás	6 mm
Nyakátmérő	35 mm
Teljes hossz	359 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron

GP 3V

Listaár	Akciós ár
110 500 Ft	77 600 Ft



További jellemzők:

alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm területű markolat, rendelhető szorítópatron-méret: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel, konstans elektronika, fokozatmentesen változtatható fordulatszám, indítóáram-korlátozás, lassú felfutás a névleges terhelés határáig, állandó fordulatszámtartás, nagy leadott teljesítmény, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés

Modell	GP3V	GP5V
Teljesítmény	760 W	760 W
Üresjárat fordulat/szám	7000–29 000 min ⁻¹	2000–8300 min ⁻¹
Szerszámbefogás	6 mm	6 mm
Nyakátmérő	35 mm	35 mm
Csiszoló csap max. átmérője	25 mm	50 mm
Teljes hossz	406 mm	406 mm
Súly	1,8 kg	1,9 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron	

GP 5V

Listaár	Akciós ár
119 000 Ft	83 500 Ft



GIPSZKARTON-CSAVAROZÓ

W 6VM

Listaár	Akciós ár
72 100 Ft	50 600 Ft

További jellemzők:

tartós alumínium hajtóműház, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás mélységállító, új design, puhabetétes „soft” fogantyú, alkalmas facsavarok, lemezcavarok, dübelek, építési gyorscsavarok behajtásához és kioldásához, jobb-bal forgásirány



Modell	W6VM
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulat/szám	0–6000 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm-ig
Önmetsző csavarokhoz	6 mm-ig
Teljes hossz	294 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységütköző

W 8VB2

Listaár	Akciós ár
83 200 Ft	58 400 Ft

További jellemzők:

tartós alumínium hajtóműház, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás mélységállító, új design, puhabetétes „soft” fogantyú, alkalmas facsavarok, lemezcavarok, dübelek, építési gyorscsavarok behajtásához és kioldásához, jobb-bal forgásirány



Modell	W8VB2
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulat/szám	0–1700 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm-ig
Önmetsző csavarokhoz	8 mm-ig
Teljes hossz	312 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységütköző

SZÉNKEFE NÉLKÜLI HÁLÓZATI ÜTVECSAVAROK

Modell	WR14VE
Teljesítmény	370 W (szénkefe nélküli)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	210mm
Súly	2 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 13,2m/s ²
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	akasztóhorog (WR14VE WJ) kivitelt kofferben szállítva

WR 14VE

Listaár	Akciós ár
169 800 Ft	119 200 Ft
181 000 Ft	127 100 Ft kofferben



További jellemzők:

ultra könnyű és rövid kivitel, szénkefe nélküli motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú, kategóriájának legkisebb gépe

Kijelző LED					
Nyomaték (Nm)	220–240 V	150	170	200	250
Ütésszám (min ⁻¹)	220–240 V	1500	1900	2300	2700

Modell	WR16SE
Teljesítmény	370 W (szénkefe nélküli)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,5 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 17m/s ²
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	akasztóhorog , (WR16SE WJ kivitelt kofferben szállítva)

WR 16SE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	124 900 Ft
189 100 Ft	132 800 Ft kofferben



További jellemzők:

ultrakönnnyű és rövid kivitel, szénkefe nélküli motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú

Kijelző LED					
Nyomaték (Nm)	220–240 V	200	250	300	360
Ütésszám (min ⁻¹)	220–240 V	1300	1500	1700	1900

Modell	WR22SE
Teljesítmény	700 W (szénkefe nélküli)
Nyomaték	620 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	16–22 mm
Általános csavarméret	4–24 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 min ⁻¹
Ütésszám	2000/ min
Szerszámbefogás	3/4"
Teljes hossz	280 mm
Súly	4,6 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s ² , K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer



WR 22SE

Listaár	Akciós ár
265 800 Ft	186 600 Ft

További jellemzők:

legkisebb és legkönnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefe nélküli motor, áramerősséges esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumizott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít

Modell	WR25SE
Teljesítmény	870 W (szénkefe nélküli)
Nyomaték	1000 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	22–24 mm
Általános csavarméret	22–30 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 min ⁻¹
Ütésszám	21 500 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1"
Teljes hossz	340 mm
Súly	7,7 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s ² , K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer



WR 25SE

Listaár	Akciós ár
412 000 Ft	289 200 Ft

További jellemzők:

legkisebb és legkönnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefe nélküli motor, áramerősséges esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumizott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít

Modell	P20SF
Teljesítmény	620 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2,6 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

További jellemzők:

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítóskék,

Igény szerint élezhető vagy cserélhető késsel szállítva.

Modell	P20ST
Teljesítmény	580 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	1,5 mm
Horonymélység	9 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

További jellemzők:

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítóskék,

Igény szerint élezhető vagy cserélhető késsel szállítva.

**P 20SF**

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	35 600 Ft

**P 20ST**

Listaár	Akciós ár
45 900 Ft	32 300 Ft



VIDEO



Kategóriájában
legjobb

VÁGÁS-
MÉLYSÉG
66 mm

Vágásmélység-beállítás
könnyű, pontos beállítási lehetőség

Nagy intenzitású LED megvilágítás
jobb látásvizonyok

Hátsó vezető lemez
a könnyű bevágáshoz

Praktikus párhuzamvezető

Elfűvási funkció

5 fokos alá vágási lehetőség

Hátsó fűrészporkifúvatás
(csatlakoztatható porszívóhoz)

Lágyindítás

C 6MEY

Listaár

119 600 Ft

Akciós ár

83 900 Ft

Csendes üzemmód

Ideális választás zajérzékeny területeken, mint
pl. renováció vagy egyéb beltéri munkálatok.


A csendes üzemmód a motor fordulatanak csökkentésével a zajszennyezést is csökkenti. Mikor a motorterhelés megnő, a gép ezt érzékeli, és automatikusan **Power**, azaz teljes módra vált, ezzel biztosítva a megfelelő vágást.

Csendes üzemmódjelző lámpa



Üzemmódválasztó kapcsoló

Világításkapcsoló

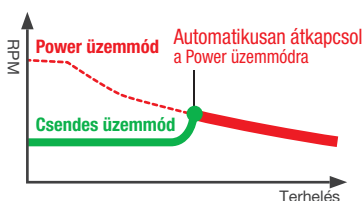

A csendes üzemmód 2500-ra csökkenti a fordulatszámot, **ezzel 5dB-lel halkabb** működést tesz lehetővé

Túlterhelés elleni védelem

Folyamatosan vizsgálja a motor fordulatszámában bekövetkezett változást. Ennek megfelelően a motor azonnal leáll, ha a tárcsa megakad, vagy megszorul.



FIGYELEM

A túlterhelés elleni védelem nagyban függ a működési kondíciótól, így ezen funkció a különböző körülmények közt eltérhet. Mindig biztosítsa a munkadarab stabil rögzítését a vágás közben is! Olvassa el figyelmesen a körfűrész biztonsági figyelemztetésre vonatkozó szabályait!

Nagy teljesítményű szénkefementes hálózati motor

Opció

Fluor talp a még gyorsabb vágásért

A vágássebesség **akár 20%-kal** növelhető az opcionális fluor talp használatával a kisebb súrlódási veszteségnek köszönhetően.

A vágásmélység ezen talp használatával 2,5 mm-rel csökken.



Könnyű és jól kiegyensúlyozott

Könnyű és kompakt!

Mivel a gép súlypontja szinte a markolat közepére esik, a gép extrém manőverezési lehetőséget biztosít használója számára.

A markolat a fűrészlaphoz közelebb van, könnyebb taszítani.

A markolat 13,7mm-rel van közelebb a fűrészlaphoz

Teljes szélesség 188 mm

Teljes hossz 262mm

súlypont

63mm

Lapos motorház

34mm-rel kisebb

A jól kiegyensúlyozott kialakítás miatt még könnyebb vízszintesen tartani.

Könnyű, csak 2.8 kg

Az előző modell C 6U2

C 6MEY

31mm-rel kisebb

Könnyű és gyors lapcsere!

A motorház lapos kialakítása, annak puha gumiborítása biztosítja a stabil fekvést, mikor a gépet az oldalára fektetjük. Ez teszi lehetővé a könnyű lapcserét, és biztosítja, hogy a munkadarab se karcosodjon, vagy sérüljön meg.



Feszültségesítés sem akadály

Az áramforrás folyamatos ellenőrzése mellett a körfűrész állandó teljesítmény leadására képes még akkor is, ha hosszabbtóról használjuk.

Áramfejlesztőről is használható

A Hitachi egyedülálló inverteres rendszerének köszönhetően áramfejlesztőről történő használat esetén is stabil teljesítmény.

Praktikus kábeltartó

Vágásirányváltás közben sem zavarja a kábel a felhasználót.



Jellemzők

Modell			C 6MEY
Vágásmélység	Vágótárcsa átmérője		165mm (6-1/2")
	Max. vágási mélység	90°	66mm (2-19/32")
		45°	45mm (1-49/64")
Bemenő teljesítmény			1,050W
Üresjárat sebesség	Power üzemmód		4,100/min
	Csendes üzemmód		2,500/min
Teljes hossz			262mm (10-5/16")
Tömege			2.8kg (6.2lbs.)
Szállított tartozékok			Fűrészlap, kulcsok



C 6SS

Listaár	Akciós ár
47 400 Ft	33 300 Ft

További jellemzők:

magas leadott teljesítmény,
merev alumíniumtalp a precíz vágáshoz,
hátsó porkibocsátás



Modell	C6SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	38 mm / 57 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	236 mm
Súly	3,2 kg
Tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap

C 7ST

Listaár	Akciós ár
64 800 Ft	45 500 Ft

További jellemzők:

nagy teljesítményű motor,
széles, stabil acél lemeztalp,
könnyűfém hajtóműház és védőburkolat,
könnyen beállítható, reteszeltető dőlésszög és
vágásmélység



Modell	C7ST
Teljesítmény	1710 W
Tárcsaátmérő	185 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	47,5 mm / 62 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 min ⁻¹
Teljes hossz	310 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, koffer

C 7SS

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	35 600 Ft

További jellemzők:

elektromos motorfék,
magas leadott teljesítmény,
merev alumíniumtalp a precíz vágáshoz,
hátsó porkibocsátás



Modell	C7SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	291 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap

C 7MFA

Listaár	Akciós ár
55 600 Ft	39 100 Ft

További jellemzők:

ferdevágás 45°-ig,
HM körfűrészlap,
oldalfogantyú,
tartós alumíniumtalp



Modell	C7MFA
Teljesítmény	1010 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	291mm
Súly	3,6 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető

C 7U2

Listaár	Akciós ár
98 500 Ft	69 100 Ft

További jellemzők:

alacsony zaj és vibráció,
kompakt, könnyű gép,
kényelmes, gumírozott fogantyú,
tartós fröccsöntött alumíniumtalp,
könnyű vágásmélység-állítás



Modell	C7U2LX
Teljesítmény	1200 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 90° –ban	66 mm
Max. vágásmélység 45° –ban	48 mm
Üresjárat fordulatszám	312 min ⁻¹
Teljes hossz	291 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrész- lap, párhuzamvezető (C7U2 LX verzió Hitboxban szállítva)

C 7BU2

Listaár	Akciós ár
109 900 Ft	77 200 Ft

Hitboxban

További jellemzők:

elektromos fék, PTFE bevonat a munkanyagon való könnyű csúszás érdekében, alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép, kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumíniumtalp, könnyű vágásmélység-állítás



Modell	C7BU2LX
Teljesítmény	1200 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	66 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	48 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	312 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C7BU2 LX verzió Hitboxban szállítva)

C 9BU2

Listaár	Akciós ár
125 500 Ft	88 100 Ft

Hitboxban

További jellemzők:

elektromos fék, PTFE bevonat a munkanyagon való könnyű csúszás érdekében, fröccsöntött magnézium csapágyház, alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumíniumtalp, könnyű vágásmélység-állítás, hosszabb vezető lemez opcionálisan rendelhető (325365)



Modell	C9BU2LX
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	235 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	86 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	65 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 min ⁻¹
Teljes hossz	397 mm
Súly	6,8 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C9BU2 LX verzió Hitboxban szállítva)

GÉRVÁGÓK

C 10FCE2

Listaár	Akciós ár
146 900 Ft	103 100 Ft

További jellemzők:

megújult modell, formatervezett, markáns megjelenés, egy irányban dönthető vágóegység, elforgatható asztal, 255 mm-es fűrészlapátmérő, nagy vágáskeresztmetszet, az asztal nevezetes szögeinek reteszelt gyors beállítása, széles, stabil talp, rezgéscsillapított, csúszásmentes puha-betétes markolat



Modell	C10FCE2
Teljesítmény	1520 W
Tárcsaátmérő	255 mm
Keresztvágás 0° ban (H x SZ)	59x114 mm, vagy 89x101 mm
Ferde vágás 45° ban (H x SZ)	59x102 mm, vagy 89x70 mm
Ferde vágás 52° ban (H x SZ)	59x89 mm, vagy 89x54 mm
Alávágás 45° ban (H x SZ)	41x144 mm
Kombinált vágás 45° x 45°	41x102 mm
Asztal max. elf. szöge (jobbra-balra)	52°
Maximum dőlésszög	45°
Üresjárat fordulatszám	5,000 min ⁻¹
Méret	460x628x561 mm
Súly	11,9 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, porzsák, rögzítő

C 12RSH2

Listaár	Akciós ár
304 800 Ft	214 000 Ft

októberben érkezik



Modell	C10FCE2
Teljesítmény	1520 W
Tárcsaátmérő	305 mm
Keresztvágás 0° ban (H x SZ)	105x312 mm, vagy 89x
Asztal max. elf. szöge (jobbra-balra)	jobbra: 57° balra: 45°
Maximum dőlésszög	45°
Üresjárat fordulatszám	4,000 min ⁻¹
Méret	655x890x724 mm
Súly	27 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, porzsák, rögzítő


Megnövelt hatékonyság

kompakt beállító-rögzítőrendszer, széles talp

Új!



Lézerjelölő

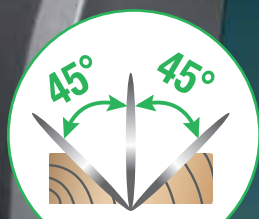

Kétoldali szögállítás





M 8V2

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	82 900 Ft
127 700 Ft	89 600 Ft Hitboxban

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, gyors marásmélység-állítás és marókéscsere, forgácselvezési lehetőség, konstans elektronika



Modell	M8V2
Teljesítmény	1150 W
Szerszámbefogás	8 mm
Lökethossz	60 mm
Üresjárat fordulat/szám	11 000–25 000 min ⁻¹
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely (M8V2 LX verzió Hitboxban szállítva)

M 12VE

Listaár	Akciós ár
123 200 Ft	86 500 Ft

További jellemzők:

lágyműindítás és konstans elektronika, kompakt, könnyű gép, három szögben is állítható fogantyú, könnyű marásmélység-állítás



Modell	M12VE
Teljesítmény	2000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulat/szám	8000–22 000 min ⁻¹
Súly	5,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely

M 12V2

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	113 300 Ft

További jellemzők:

tachogenerátor a terheléssel fordulat/számtartásra, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egész hullámú vezérlőelektronikával, elektronikus lágyműfelfutás, 3 fokozatú revolver mélységállítás



Modell	M12V2
Teljesítmény	2,000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulat/szám	8,000–22,000 min ⁻¹
Súly	6,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely

SZALAGCSISZOLÓK – REZGŐCSISZOLÓK

SB 8V2

Listaár	Akciós ár
96 100 Ft	67 500 Ft

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, beépített porelszívás, lágy fogású markolat, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően



VIDEO

Modell	SB8V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	76×533 mm
Teljes hossz	318 mm
Üresjárat fordulatszám	250–450 min ⁻¹
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SB 10S2

Listaár	Akciós ár
104 000 Ft	73 000 Ft

További jellemzők:

konstans elektronika, beépített porelszívás, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10S2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	420 min ⁻¹
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SB 10V2

Listaár	Akciós ár
112 300 Ft	78 800 Ft

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egészshullámú vezérlőelektronikával, konstans elektronika, beépített porelszívás, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	240–420 min ⁻¹
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SV 12SG

Listaár	Akciós ár
41 200 Ft	28 900 Ft

További jellemzők:

motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos porelszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat



Modell	SV12SG
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×100 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	137 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min ⁻¹
Üresjárat rezgésszám	28 000 min ⁻¹
Súly	1,1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír

SV 12SH

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	29 900 Ft

További jellemzők:

motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos porelszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat, delta formájú csiszolótalp



Modell	SV12SH
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×190 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	133 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min ⁻¹
Üresjárat rezgésszám	28 000 min ⁻¹
Súly	1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír

EXCENTER CSISZOLÓK – POLÍROZÓK

SV 13YB

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	29 900 Ft



SV 13YA

Listaár	Akciós ár
55 300 Ft	38 800 Ft
65 600 Ft	46 100 Ft

Hitboxban

Modell	SV13YB	SV13YA
Teljesítmény	230 W	230 W
Csiszolótalpméret	125mm	125mm
Rezgéskiterjedés	3,2mm	3,2mm
Teljes magasság	145mm	145mm
Üresjárat fordulatszám	12,000 min ⁻¹	7,000–12,000 min ⁻¹
Súly	1,4 kg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír	porzsák, csiszolópapír, koffer

További jellemzők:

könnyű, kompakt gép, tépőzáras papírfelfogás, egyedi forma, puhabetétes markolat, nagy csiszolási teljesítmény, hatékony poreszívás, zárt csapágyszívás, hatásos porvédelem

SV13YB –állandó fordulatszám

SV13YA –fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, konstans elektronika

SP 18VA

Listaár	Akciós ár
130 200 Ft	91 400 Ft



További jellemzők:

elektronikus fordulatszám-szabályozás, állandó fordulatszám biztosítása konstans elektronikával, jól kiegyensúlyozott kompakt gép, ajánlott polírozáshoz és mattoláshoz

Modell	SP18VA
Teljesítmény	1,250 W
Tányérméret	180mm
Teljes hossz	415mm
Üresjárat fordulatszám	600–2,400 min ⁻¹
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	báránbőr polírozó sapka, körmöskulcs, gumitányér, oldalfogantyú



SZÚRÓFŰRÉSZEK

Modell	CJ90VST / CJ90VAST
Teljesítmény	705 W
Maximum vágásmélység fában	90 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	8 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer

További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz, mely biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli kényelmes, gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, mélyen fekvő vezetőgörgő, pontos vágásszög, a kedvező súlypontelhelyezés révén kényelmesen irányítható munkavégzés

Modell	CJ110MV / CJ110MVA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csomak

További jellemzők:

fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, hagyományos markolat

Modell	CJ160V / CJ 160VA
Teljesítmény	800 W
Maximum vágásmélység fában	160 mm
Maximum vágásmélység alumíniumban	20 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	26 mm
Teljes hossz	249 mm
Üresjárat fordulatszám	800-2,800 / min
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csomak, kanyarvágó talp

További jellemzők:

automata üzemmód, alacsony vibráció- és rezgésszint, konstans elektronika, szerszámmentes lapcsere, teflon-fluor talp a még könnyebb vágás érdekében, porelszívási lehetőség, puha, stabil markolat, LED-világítás

CJ 90VST

Listaár	Akciós ár
47 700 Ft	33 500 Ft

CJ 90VAST

Listaár	Akciós ár
57 400 Ft	40 300 Ft



CJ 110MV CJ 110MVA

Listaár	Akciós ár
67 800 Ft	47 600 Ft
76 900 Ft	54 000 Ft

Hitboxban



CJ 160V CJ 160VA

Listaár	Akciós ár
100 500 Ft	69 900 Ft
109 900 Ft	76 900 Ft

Hitboxban



CR 13V2

Listaár	Akciós ár
84 700 Ft	59 400 Ft



További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecsere, Hitachi fejlesztésű hajtómű, por- és vízálló, 3 szoros szigetelésű kivitel, gyors vágás, fölfelé és lefelé is állítható lapirány

Modell	CR13V2
Teljesítmény	1010 W
Maximum vágásmélység fában	300 mm
Maximum vágásmélység lágy acélban	19 mm
Maximum vágásmélység csövekben	130 mm
Lökethossz	29 mm
Teljes hossz	435 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2800 min ⁻¹
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap

CR 13VBY

Listaár	Akciós ár
161 800 Ft	113 600 Ft

CJ160V



VIDEO

További jellemzők:

új UVP (User Vibration Protection) rezgéscsillapítással ellátott gép, ez 65%-kal csökkenti a gép vibrációját a hasonló modellhez képest, ez segíti a gyorsabb vágást acélban és fában is, fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecsere, Hitachi fejlesztésű hajtómű, fokozatmentes előtolás-állítás, por- és vízálló, 3-szoros szigetelésű kivitel, fölfelé és lefelé is állítható lapirány

Modell	CR13VBY
Teljesítmény	1150 W
Maximum vágásmélység fában	300 mm
Maximum vágásmélység lágy acélban	19 mm
Maximum vágásmélység csövekben	130 mm
Lökethossz	32 mm
Teljes hossz	465 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3000 min ⁻¹
Súly	4,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap



CV 350V

Listaár	Akciós ár
105 100 Ft	73 800 Ft



VIDEO

További jellemzők:

könnyű és kompakt, robusztus, szénkefe nélküli motor, OIS kompatibilis 12 pontos szerszámtartó, fokozatmentes sebesség (automata váltóval), csúszásmentes markolat, LED-világítás, AT (automata) terhelésfigyelő üzemmód

Modell	CV350V
Teljesítmény	350 W
Üresjárat fordulatszám	6000–15 000 / 20 000 min ⁻¹
Oscillációs kilengés	3,2
Teljes hossz	280 mm
Teljes szélesség	96 mm
Géptest átmérője	200 mm
Vibrációs szint	5 m/s ²
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, tartozékok

FALHORONYVÁGÓK – DARABOLÓK – LEMEZZVÁGÓK

Modell	CM9SR
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	615 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s ²
Súly	7,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs



CM 9SR

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	113 300 Ft

Falvágó (egytárcsás)

További jellemzők:

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem

Modell	CM9UBY
Teljesítmény	2600 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	652 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s ²
Súly	8,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs



CM 9UBY

Listaár	Akciós ár
189 600 Ft	133 100 Ft

Falvágó (egytárcsás)

További jellemzők:

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (4600 W), erős, tartósan túlterhelhető motor, széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer, rezgéselnyelő, „gömbcsuklós” csatlakozású hátsó markolat, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem

Modell	CM7MRU
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	180 mm
Maximális vágásmélység	35 mm
Maximális vágásszélesség	45 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	571 mm
Talpszélesség	110 mm
Súly	7,9 kg
Leszállított tartozékok	körmök, kulcs, oldalfogantyú, távtartók, szórítógyűrűk, védőburkolat



CM 7MRU

Listaár	Akciós ár
290 700 Ft	204 100 Ft

Falhoronyvágó (kéttárcsás)

További jellemzők:

csatornák, hornyok gyors, pontos megmunkálására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), nagy túlterhelhetőség, állítható horonyszélesség, 7–35 mm között fokozatmentesen állítható vágásmélység, jó tömörséget biztosító porelszívó feltét, hatékony porelszívás, lágyindítás, gyémánt-tárcsa nélkül szállítva

Modell	CN16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	2300 min ⁻¹
Legkisebb vágható ív	40 mm
Vágásnyom	5 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	2 db kulcs



CN 16SA

Listaár	Akciós ár
164 200 Ft	115 300 Ft

Folyamatos lyukasztó

További jellemzők:

vágásteljesítmény: 1,8 m/perc, forgácskibobás alul, a bélyegző 3 helyzetben állítható, könnyen cserélhető vágószerszámok, trapézlemez vágására is alkalmas

Modell	CE16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	4700 min ⁻¹
Legkisebb vágható ív	25 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, beállító idom



CE 16SA

Listaár	Akciós ár
151 800 Ft	106 600 Ft

Lemezvágó

További jellemzők:

vágásteljesítmény: 6,8 m/perc, állítható kemény fémkések, 8 állítási lehetőség, biztonsági kapcsoló, a vágási művelet a kézzel alatt történik, torzulás- és sorjamentes vágási felületek

RP 35YE

vibrációs szűrőtisztítás

Listaár	Akciós ár
216 300 Ft	151 800 Ft

További jellemzők:

rozsdamentes tartály, **vibrációs szűrőtisztítás**, nedves–száraz szívás, beépített dugós csatlakozó, elektromos szerszámról történő közvetlen indítás (kapcsoló automatika), hatékony porvédelem, beépített finomporszűrővel, antistatikus jellemzők: a csövek vezető anyagot tartalmaznak, a csövek mindkét vége vezető anyagból készült, a csövek csatlakozási pontjai is vezetőek, a tartály földelt kábelrel van ellátva, szerszámcsatlakozás: 100 W–2300 W



Modell	RP35YE
Teljesítmény	1200 W
Légvákuum–kapacitás	25,5 kPa
Légáram	3,5m³ / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	16 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	32 liter
Szigetelése	földelt
Súly	12,4 kg
Mérete	395×460×699mm
Leszállított tartozékok	3m–es szívócső, szívófejek, szűrő

RP 150YB

Listaár	Akciós ár
164 800 Ft	115 700 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható, ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP150YB
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m³ / min
Tartály anyaga	műanyag (gyanta)
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	12 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	15 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	7,8 kg
Mérete	334×366×400 mm

RP 250YE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	124 900 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP250YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m³ / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,4 kg
Mérete	390×469×665 mm

RP 350YE

Listaár	Akciós ár
193 900 Ft	136 100 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP350YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPa
Légáram	3,5m³ / min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,7 kg
Mérete	390×469×665 mm

IPARI PORSZÍVÓK

Fontos tudnivalók a porszívók osztályba sorolásáról az EN 60335-2-69 IEC 60335-2-69 Annex AA szabványoknak megfelelően:

„L” (light) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $> 1 \text{ mg/m}^3$. Az L osztályba tartozó porszívóknak kizárólag a szűrője van tesztelve úgy, hogy az átszivárgó anyag maximum értéke $\leq 1\%$. Itt nincsenek korlátozó rendelkezések. Egyszerű, ártalmatlan por, mint pl. a háztartási por, vagy olyan anyagok, mint pl. a föld elszívására alkalmazható.

„M” (moderate) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $\leq 1 \text{ mg/m}^3$. Ebbe az osztályba tartozó porszívók teljes gépként vannak tesztelve. Az átszivárgó anyag maximum értéke $< 0,1\%$. Korlátozó rendelkezés: 0,1%-nál kevesebb anyag kerülhet ki minden fa- és műanyag eredetű, hézagpótló-, vagy felületi eredetű, gipszkarton, beton, cement, festék vagy homok okozta szennyeződés esetén.

„H” (high) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $< 1 \text{ mg/m}^3$, minden rákkeltő, patogén (kórfejlődést tartalmazó) anyagra vonatkozóan. Itt is komplett gépként folyik a tesztelés, nem csupán a szűrőt nézik. Az átszivárgó anyag maximum értéke $< 0,005\%$. Korlátozó rendelkezés: abszolút pormentesség: rákkeltő- vagy patogén anyagot, penészt, vagy penészspórát, azbesztet, ásványi eredetű anyagot - és mesterséges ásványi eredetű anyagot (mint pl. üveggyapot) tartalmazó anyagok terén.

Modell	RP250YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	12,7 kg
Mérete	390 × 430 × 490 mm



RP 250YDM

Listaár	Akciós ár
250 400 Ft	175 800 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



RP 350YDM

Listaár	Akciós ár
289 100 Ft	203 000 Ft

**automatikus vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

Modell	RP500YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	40 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	45 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	18 kg
Mérete	465 × 595 × 950 mm



RP 500YDM

Listaár	Akciós ár
298 800 Ft	209 800 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDH
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



RP 350YDH

Listaár	Akciós ár
318 300 Ft	223 500 Ft

**automatikus vibrációs szűrőtisztítás,
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

H osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

NR 90GC2

Listaár	Akciós ár
236 300 Ft	165 900 Ft



VIDEO



További jellemzők:

faanyagok szegezésére, elsősorban ácsok és tetőfedők részére, sima 90 mm hosszú szeggel csak puha fához ajánlott a használata, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázpatron és akkumulátor szolgáltatja, állítható szegezési mélység, hatékony levegőszűrő, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes fogantyú, kihúzható övaskasztó, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés

Modell	NR90GC2
Működési elv	gázpatronos szegbelövő
Szegtár dőlésszöge	35°
Belövési sebesség	2–3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	37 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1000
Maximális szeghosszúság	50–90 mm
Maximális szegszélesség	3–3,3 mm
Méret	347×353×108 mm
Súly	3,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1 db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg

NC 40G

Listaár	Akciós ár
439 800 Ft	308 700 Ft



További jellemzők:

széleskörű alkalmazás, kimondottan alkalmas gipszkarton profilok sorozatrögzítésére beton- és acélszerkezetekre, nagy rögzítési sebesség–lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos fúrással, dűbelezéssel történő, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázpatron és akkumulátor szolgáltatja, kompakt, könnyű, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, maximális komfort, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes markolat, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés

Modell	NC40G
Működési elv	gázpatronos szegbelövő
Szegtár dőlésszöge	35°
Belövési sebesség	2–3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	42 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1000
Maximális szeghosszúság	15–40 mm
Szegtátmérő	6,3×2,6 mm
Méret	420×352×108 mm
Súly	3,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1 db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg



KOMPRESSZOROK

Modell	EC58
Motor típusa	kommutátoros motor
Teljesítmény	0,75 kW (1,1 LE)
Fordulatszám	2300 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	160l / min
Tényleges légszállítás	51 liter / min
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	6 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	9 kg
Méret	460x275x410 mm



EC 58

Listaár	Akciós ár
92 600 Ft	65 000 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, bordásszíj meghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep

Modell	EC68
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	190l min ⁻¹
Tényleges légszállítás	65 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	24 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	28 kg
Méret	630x315x590 mm



EC 68

Listaár	Akciós ár
99 900 Ft	70 100 Ft

További jellemzők:

dugattyús, szórólajozású, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, automata túltöltés elleni védelem, kemény gumikerekek a könnyű szállíthatóság végett

Modell	EC98
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	205 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	88 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	10 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	16,5 kg
Méret	550x190x490 mm



EC 98

Listaár	Akciós ár
113 700 Ft	79 800 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer

Modell	EC138
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,5kW
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	240 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	130 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	26,5 kg
Méret	520x430x790 mm



EC 138

Listaár	Akciós ár
178 200 Ft	125 100 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer

Modell	EC2010
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,9kW
Fordulatszám	1550 min ⁻¹
Hengerek száma	2
Szívóteljesítmény	300 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	200 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	10 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	37 kg
Méret	520x430x790 mm



EC 2010

Listaár	Akciós ár
325 300 Ft	228 400 Ft

További jellemzők:

"V" elrendezésű, kéthengeres dugattyús, szórólajozású, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, nagy gumikerekek a könnyű szállíthatóság érdekében

INVERTEREK – HŐLÉGFÚVÓK



További jellemzők:

alkalmas az összes elektródatípussal történő hegesztésre (rutilos, bázikus, ötvözött acél, öntvény...), alkalmas AWI (wolframelektrodás, argon védőgázas) hegesztésre, generátorról is üzemeltethető, kiemelt előnyök:

- könnyű gyújtás
- egyedülálló ívstabilitás
- letapadásgátlás

Modell	EW2800	EW3500	EW4400
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Frekvencia	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Üresjáratú feszültség	64 V	60 V	63 V
Névleges áramerősség	130 A	160 A	200 A
Tényleges kimeneti áramerősség	5–130 A	5–160 A	5–200 A
Működési ciklus/10perc	20%–130 A	30%–160 A	25%–200 A
	60%–75 A	60%–115 A	60%–130 A
	100%–60 A	100%–90 A	100%–100 A
Teljesítmény (60%)	2,7 kVA	4,2 kVA	
Hegesztő elektródaátmérő	1,6–3,25	1,6–4	1,6–5
Hűtés	Levegős	Levegős	Levegős
Szigetelési osztály	H	H	H
Védelmi osztály	IP22	IP22	IP22
Méret	120×300×220 mm	140×330×245 mm	140×370×245 mm
Súly	3,9 kg	5,4 kg	6,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel

EW 2800

Listaár	Akciós ár
142 300 Ft	99 900 Ft

EW 3500

Listaár	Akciós ár
180 900 Ft	127 000 Ft

EW 4400

Listaár	Akciós ár
229 400 Ft	161 100 Ft



RH 600T

Listaár	Akciós ár
25 600 Ft	17 900 Ft

További jellemzők:

2 fűtési fokozat, gyors lehűlés funkció, túlhevülés elleni védelem, puha, gumírozott fogantyú, praktikus akasztóhorog a könnyű tárolás érdekében



Modell	RH600T
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (2 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m³ / min
Légáram hőmérséklete normál	250°–500°
Légáram hőmérséklete 1-es fokozat	350°–500°
Légáram hőmérséklete 2-es fokozat	450°–600°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,57 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsoncsok, kaparó, fúvókák

RH 650V

Listaár	Akciós ár
42 300 Ft	29 700 Ft

További jellemzők:

LCD kijelző, digitálisan állítható hőmérséklet és légáramerő, állandó hőkontroll a folyamatos működés érdekében, puha, gumírozott fogantyú



Modell	RH650V
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (5 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m³ / min
Légáram hőmérséklete	50°–650°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,79 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsoncsok, kaparó, fúvókák

3,6 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DB3DL2
Akkufeszültség	3,6 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	200 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	600 min ⁻¹
Maximum nyomaték	5 Nm
Nyomatéktartományok	0,3–2,9 Nm
Súly	0,45 kg
Maximum furat acélban	5 mm
Maximum facsavarméret	3,8×38 mm
Maximum gépcsavarméret	5 mm
Teljes hossz kinyújtva	268 mm
Teljes hossz behajtva	210 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor, töltő

DB 3DL2

Li-ION
BATTERY



VIDEO



5 Nm

Listaár	Akciós ár
47 800 Ft	33 600 Ft

További jellemzők:

változtatható egyenes vagy pisztolyalakzat, gépcsavarok, facsavarok, menetmetsző csavarok behajtásához és eltávolításához, különféle fémek fúrásához, finom nyomatékállítás, forgásirányváltás, kétfokozatú hajtómű

10,8 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS10DAL
Akkufeszültség	10,8 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	10 mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–350 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1300 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	36 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	14 Nm
Nyomatéktartományok	1–4,5 Nm
Súly	1 kg
Maximum furat fában	29 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,8×45 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Teljes hossz	170 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor (BCL1015), töltő (UC10SL2), lámpa



DS 10DAL

Listaár	Akciós ár
63 900 Ft	44 800 Ft

További jellemzők:

22 fokozatú nyomatékállítás, egykezes gyorsfogantyú, osztályának legrövidebb gépe a világon (170mm), praktikus akasztóhorog, LED megvilágítás, 30 perces töltési idő

14,4 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS14DJL
Akkufeszültség	14,4 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	30 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6×75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–450 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1250 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	47 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	17 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	216 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db akku (BSL1415)



Papírdobozban

DS 14DJL

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	67 100 Ft
65 000 Ft	45 600 Ft

További jellemzők:

kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorsfogantyú, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED-világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska

AKCIÓS ÁR:
223 900 Ft
LISTAÁR: 335 200 Ft



HITBOX 4



G 18DSL

125 mm



DH 18DSL

HI-LI 5304

G18DSL+DH18DSL+DS18DSDL
2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
HITBOX 4 -BEN



DS 18DSDL

akkutöltő

5 Ah-s akku

5 Ah-s akku



HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!

AKCIÓS ÁR:
179 900 Ft
LISTAÁR: 268 600 Ft



HITBOX 3



G 18DSL

125 mm

HI-LI 5003

CR18DSL+G18DSL
2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
HITBOX 3 -BAN



CR 18DSL

akkutöltő

5 Ah-s akku

5 Ah-s akku



18V-OS LI-ION GÉPCSOMAGOK

AKCIÓS ÁR:
209 900 Ft
LISTAÁR: 314 300 Ft



2 x HITBOX 3



CJ 18DSL



DS 18DSL

HI-LI 5235

CJ18DSL+P18DSL+DS18DSL

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

2 DB HITBOX

akkutöltő

5 Ah-s akku

5 Ah-s akku



P 18DSL

HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŰBBEN GÉPEIT!

AKCIÓS ÁR:
199 900 Ft
LISTAÁR: 209 300 Ft



HITBOX 3



CV 18DBL



DS 18DBL

HI-LI 2500

CJ18DSL+P18DSL+

DS18DSL + UR 18DSL

2DB 2,5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOXBAN

akkutöltő

2,5 Ah-s akku

2,5 Ah-s akku



Rádió



UR 18DSL

AKCIÓS ÁR:
549 900 Ft
LISTAÁR: 771 000 Ft



HITBOX 2



HITBOX 3



HITBOX 4



KOCSI



WH 18DBEL



DS 18DBEL

HI-LI 5666B

WH18DBEL + DS18DBEL +
C18DBAL + G18DBVL +
DH18DSL+CR18DSL
4 DB 5 AH AKKUVAL ÉS 2 DB TÖLTŐVEL
3 DB HITBOX + GÖRGŐ



C 18DBAL



DH 18DSL



CR 18DSL



G 18DBVL

akkutöltő



akkutöltő



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku




5 Ah-s akku



Új!

Többféle bitszögbeállítás

A véső forgatható több beállítási szögben a váltó semleges állásában



01 Szénkefementes motor

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Nagyobb tartósság Hosszabb motorélettartam

Szignifikánsan megnövekedett termékélethossz

Problémamentes nehéz használati körülmények között is: nincs armatúraéghés, rétegrövidzár, kommutátor-elhasználódás

Karbantartásmentes

Nem kell a szénkeféket cserélni



Top-Class^{*1}

Kategóriájának legjobbja

A nagyon hatékony szénkefementes motor és az optimalizált kalapácsmechanizmus következtében kategóriájának legjobb fúrési és bontási tulajdonságaival rendelkezik

02 Top-class^{*1}

**Fúrési
sebesség**

akár
40%-kal
gyorsabb

03 Top-class

**Bontási
képeség**

akár
4,6
kg / 5 min

04 Továbbfejlesztett markolat



A markolat és a fúrószár egy vonalban van, mely lehetővé teszi a nyomóerő jobb felhasználását.



Könnyebb kezelhetőség, mert a markolat közelebb van a gép súlypontjához.

05 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Reaktíverő-szabályozás

Ha a szerszám működés közben hirtelen túlterhelésnek van kitéve, a csúszóklung vagy az eszközbe beépített vezérlőelektronika leállítja a motort, mielőtt a szerszám rázkodni kezdene.



Figyelem!

Az üzemeltetési körülményektől függően, előfordulhat, hogy a reaktíverő-szabályzás nem működik megfelelően, vagy nem biztosítja az előírt teljesítményt. Győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve, valamint, hogy a gépet megfelelően szorosan tartja-e.

06 Praktikus koffer

A fúróalapácsot az oldalfogantyú levétele nélkül tudjuk a kofferbe behelyezni.



07 Gyors tokmáncseré

Gyors tokmáncserét tesz lehetővé az SDS- plus tokmány és egyenes fúrotokmány között (csak a DH18DBQL -nél).



Megjegyzés: Fordítsa a kapcsolót a "csak vésés" üzemmódba, ha szerszámot cserél. A gépet csak "csak fúrás" üzemmódba használja, ha a fúrotokmány fel van szerelve.



Top-class¹ üzemidő

40mm mélységű lyukak fúrása betonba egy $\phi 8.5$ fúrószárral

18V akár **170** lyuk / töltés

6.0⁴ Ah Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor

ezen akkumulátor szállításáról érdeklődjön márkakereskedőjénél



VIGYÁZAT

A LI-ION AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSÁNÁL

Kérjük jelezze a szállítványozó cégnek, hogy a csomagban Li-ion akkumulátor található, tájékoztassa a céget a kimenő teljesítményről, és tartsa be a szállítványozó előírásait a szállítással és csomagolással kapcsolatban.

- A 100Wh-nál nagyobb teljesítményű Li-ion akkumulátorok veszélyes anyagnak minősülnek, ezért a szállításra és csomagolásra speciális előírások vonatkoznak.
- Határokon átvitelő szállítványozás esetén mindenben meg kell felelni a nemzetközi előírásoknak és a címzett ország szabályainak.

Gyorstöltés

Beépített hűtési rendszer

a töltő és az akkumulátor megfelelő hűtésével lényegesen lecsökken a töltési idő

Kb. **38** perc **6.0Ah⁴** kb. **32** perc **5.0Ah⁴**

a Hitachi eredeti töltési technológiájával

Nagyméretű töltésszelző lámpa
négy színű LED kijelzővel

Töltés alacsony hőmérsékleten is
(-10°C felett)

UC 18YSL3⁴



¹ 1 A 2016 márciusi állapot szerint, a vezető 18 V-os akkus ütőfúró gyártók között (a felmérést a Hitachi Koki készítette).

² Az összehasonlítás a DH18DBL/DH18DBQL és az előző modell DH18DSL között történt (a sebesség a körülmények függvényében változhat).

³ A teljesítmény változhat a betonkeménység és a munkakörülmények függvényében.

⁴ A leszállított akkumulátorok országanként változhatnak.

DS 18DJD

Listaár	Akciós ár
101 300 Ft	71 200 Ft
74 300 Ft	52 200 Ft

Papírdobozban

További jellemzők:

kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorstokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED-világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska



Modell	DS18DJD
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6,8x50 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	53 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db akku

DS 18DSDL

Listaár	Akciós ár
216 700 Ft	152 200 Ft
195 300 Ft	137 100 Ft
68 300 Ft	47 900 Ft

5Ah akkuval

4Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

kompakt, könnyű, alacsony készülék, cserélhető állórész, forgórész, szénkefe, finom fokozatokban állítható nyomaték, vékony–118 mm kerületű–markolat, stabil, kényelmes fogás, fém gyorstokmány, reteszeltető tengelyrögzítés, akkumulátortöltésszint–ellenőrző LED, munkafelületmegvilágítás LED lámpával, akasztóhorog, csúszótalpas akkumulátor



Modell	DS18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–350 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1600 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	92 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	46 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL/YFSL), 2db akku

DS 18DBEL

Listaár	Akciós ár
189 600 Ft	133 100 Ft
156 700 Ft	109 900 Ft
73 600 Ft	51 600 Ft

5Ah akkuval

2,5Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

5 Ah akkuval kb. 2-szer annyi munkaidő, mint 3 Ah verzióval, akkumulátoronként akár 1500 töltés, extrém tartósság, szénkefe nélküli motor, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszótalpas akkumulátor



Modell	DS18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	50 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	26 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL/YML2), 2 db akku

DS 18DBL

Listaár	Akciós ár
241 300 Ft	169 400 Ft
87 000 Ft	61 100 Ft

5Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

5 Ah akkuval kb. 2-szer annyi munkaidő, mint 3 Ah verzióval, szénkefe nélküli motor, így akár 40%-kal hosszabb élettartam, 22 fokozatban állítható nyomaték, mindkét sebességfokozatban további 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszótalpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorstöltő



Modell	DS18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–200/300/350/400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1000/1300/1500/1800 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	74 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku

DS 18DBL2

Listaár	Akciós ár	
235 000 Ft	165 000 Ft	5Ah akkuval, HITBOX-ban
112 800 Ft	79 200 Ft	Akku nélkül



Modell	DS18DBL2
Akkufeszültség	18 V
Maximum nyomaték (kemény)	136 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	62 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–500 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–2100 min ⁻¹
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db 5 Ah-s akku

A világ jelenlegi legerősebb akkus csavarbehajtó gépe + RFC reaktíverő-szabályozással



18V-OS LI-ION FÚRÓ-ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



Modell	DV18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13mm
Maximum furat fában/ acélban / téglában	65mm / 13mm/ 16mm
Maximum facsavarméret	8×100mm
Maximum gépcsavarméret	6mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1800 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 1. fokozatban	0–6000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 2. fokozatban	0–27 000 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény / lágy)	92Nm / 43Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	242 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, oldalfogantyú

Modell	DV18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Max. furat fában / acélban / téglában	38 mm / 13 mm / 13 mm
Maximum facsavarméret	8x75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–21 000 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	50 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	26 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1450)

Modell	DV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–200/300/350/400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1000/1300/1500/1800 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	74 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

Modell	DS18DBL2
Akkufeszültség	18 V
Maximum nyomaték (kemény)	136 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	62 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–500 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–2100 min ⁻¹
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db 5 Ah-s akku



5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül

DV 18DSDL

Listaár	Akciós ár
227 100 Ft	159 400 Ft
204 200 Ft	143 400 Ft
73 900 Ft	51 900 Ft

VIDEO



További jellemzők:

22 fokozatban állítható forgatónyomaték-tartomány, kétfokozatú bolygómuves hajtómű, elektronikus szabályozás, elektromos fék, forgásirányváltás, csúszó irányváltó-kapcsolóval, egykezes gyorsstokmány, ergonómikus forma, kényelmes megfogást biztosító, csúszásmentes elasztomer borítású markolat



4Ah akkuval
Akku nélkül

DV 18DBEL ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Listaár	Akciós ár
200 600 Ft	140 800 Ft
81 500 Ft	57 200 Ft

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, így akár 40%-kal hosszabb élettartam, fém „egykezes” gyorsstokmány, csúszó-talpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorsöltő, beépített fehér LED-világítás



5Ah akkuval
Akku nélkül

DV 18DBL ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Listaár	Akciós ár
238 000 Ft	167 100 Ft
92 800 Ft	65 100 Ft

További jellemzők:

5Ah akkuval kb. 2-szer annyi munkaidő, mint 3Ah verzióval, szénkefe nélküli motor, így akár 40%-kal hosszabb élettartam, 22 fokozatban állítható nyomaték, mindkét sebességi fokozatban további 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, fém „egykezes” gyorsstokmány, csúszó-talpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorsöltő



5Ah akkuval
Akku nélkül

DV 18DBL2

Listaár	Akciós ár
242 900 Ft	170 600 Ft
119 100 Ft	83 600 Ft

A világ jelenlegi legerősebb akkus csavarbehajtó gépe + RFC reaktíverő-szabályozással

18 V-OS LI-ION SAROKFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	28 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,1 x 38 mm
Üresjárat fordulatszám	0–1800 min ⁻¹
Teljes hossz	326 / 314 mm (tokmány függő)
Súly	17 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

DN 18DSL SAROKFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	203 600 Ft	142 900 Ft
Akku nélkül	98 600 Ft	69 300 Ft

További jellemzők:

apró fejrész a könnyebb hozzáférés érdekében,
alsó funkcionális nyomókapcsoló, LED megvilágítás,
akkutöltöttség-kijelző



18 V-OS LI-ION SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

Modell	DH18DSL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	16 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum furat fában	18 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–750 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–3100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–6200 min ⁻¹
Teljes hossz	276 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), mélységűtköző, oldalfogantyú

DH 18DSL

Listaár	Akciós ár
239 000 Ft	167 800 Ft
215 500 Ft	151 300 Ft
85 600 Ft	60 100 Ft

5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül



VIDEO



További jellemzők:

könnyű gép, fúrás és ütvefúrás üzemmód, porvédővel ellátott, automata reteszelésű SDS-plus szerszámbefogás, elektropneumatikus ütőmű, fokozatmentes fordulat- és ütésszámszám-szabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, automatikus, belső nyomáskiegyenlítő rendszer, teljes és energiatakarékos üzemmód a kétfokozatú elektronikus fordulatszám-váltóval, állítható akasztóhorog, beépített LED-világítással

Modell	DH18DBL	DH18DBQL
Maximum furat betonban	26 mm	
Maximum furat acélban	13 mm	
Maximum furat fában	27 mm	
Befogás	SDS-Plus	
Akkufeszültség	18 V	
Teljesítmény:		
6Ah akkuval		108 Wh / BSL1860
5Ah akkuval	90 Wh / BSL1850	90 Wh / BSL1850
3Ah akkuval	54 Wh / BSL1830	54 Wh / BSL1830
Üresjárat fordulatszám	0–1 050 min ⁻¹	
Ütésszám	0–3 950 min ⁻¹	
Teljes hossz	351 mm	384 mm
Súly	3,7 kg	4,0 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850 vagy BSL1830), mélységűtköző, oldalfogantyú	cseretokmány, koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1860 vagy BSL1850 vagy BSL1830), mélységűtköző, oldalfogantyú



DH 18DBL

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	292 100 Ft	205 100 Ft
Akku nélkül	162 000 Ft	113 700 Ft



DH 18DBQL

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	323 900 Ft	227 400 Ft
Akku nélkül	187 400 Ft	131 600 Ft

18 V-OS LI-ION SAROKCSISZOLÓK



G 18DSL

Listaár	Akciós ár
208 500 Ft	146 400 Ft
203 600 Ft	142 900 Ft
186 700 Ft	131 100 Ft
46 700 Ft	32 800 Ft
51 000 Ft	35 800 Ft

5Ah akkuval 125 mm **Hitboxban**
 5Ah akkuval 115 mm
 4Ah akkuval 115 mm
 Akku nélkül 115 mm
 Akku nélkül 125 mm

Modell	G18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	115 mm
Tárcsaátmérő G18DSL-TU/L5 esetében	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulatszám	9100 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), oldalfogantyú, körmöskulcs

További jellemzők:

rövid, könnyű gép, csúszótalpas akkumulátor, konstans elektronika, terheléstől független állandó fordulatszám-tartás, könnyűfém hajtóműház, cserélhető állórész, forgórész és szénkefe, szabványos szerszámfelfogás, hatásos porvédelem, kényelmes, puhabetétes markolat, mindössze 182 mm terület, alacsony zajszint



G 18DBVL

Listaár	Akciós ár
248 800 Ft	174 700 Ft
100 200 Ft	69 900 Ft

5Ah akkuval
 Akku nélkül

Modell	G18DBVL
Akkufeszültség	18 V
Akku típusa	Li-Ion
Tárcsaátmérő	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulatszám	4700–9000 min ⁻¹
Teljes hossz	326 mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), rezgécscsillapított oldalfogantyú, körmöskulcs

További jellemzők:

kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor, kategóriájában a világ legkönnyebb és legkiseb gépe, fordulatszám-szabályzás, betonban is akár 30mm vágásmélység, automata mód lehetőség, por- és cseppálló kivitel, lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

18 V-OS LI-ION LEMEZVÁGÓK

CE 18DSL

Listaár	Akciós ár
180 900 Ft	127 000 Ft

Акку nélkül

További jellemzők:

- egy feltöltéssel vágható hossz:
80m (5Ah akkuval, 1,6mm lágyacélban)
- vágássebesség 5 m / perc
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- beépített feszültségkonverternek köszönhetően használható 14,4V és 18V akkuval is



CN 18DSL

Listaár	Akciós ár
195 900 Ft	137 600 Ft

Акку nélkül

További jellemzők:

- egy feltöltéssel vágható hossz:
20m (5Ah akkuval, 1,6mm lágyacélban)
- vágássebesség 1,8 m / perc
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- beépített feszültségkonverternek köszönhetően használható 14,4V és 18V akkuval is



Modell	CE18DSL
Akku feszültség	18 V (és 14,4 V)
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	5 300 / perc
Legkisebb vágható ív	25 mm
Teljes hossz	295 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok

Model	CN18DSL
Akku feszültség	18 V (és 14,4V)
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	2 500 / perc
Legkisebb vágható ív	40 mm
Teljes hossz	295 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok

18 V-OS LI-ION SZALAGFŰRÉSZ

CB 18DBL

Listaár	Akciós ár	
145 200 Ft	101 900 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

- egy vágás mindössze 10 mp (48,5x3,5 mm acélcsőben)
- egy töltéssel akár 48 vágás (48,5x3,5 mm acélcsőben)
- könnyű géptest
- automata üzemmód
- LED-világítás
- gyors, könnyű lapcsere



Modell	CB18DBL
Akkufeszültség	18 V (és 14,4V)
Maximális vágásmélység kerek csőveknél	83 mm
Maximális vágásmélység négyzetes csőveknél	80mm x 80mm
Fűrészlapsebesség 1-5 fokozatban	1,3-3,3 m/s
Fűrészlapsebesség Auto módban üresjáratban	2,0 m/s
Fűrészlapsebesség Auto módban terhelésnél	3,2 m/s
Fordulatszám	80-195 m/perc
Méret	413 x 173 x 266 mm
Fűrészlap mérete	900 x 12,5 x 0,5 mm
Súly	3,6 kg (5Ah akkuval együtt)

Leszállított tartozékok

18 V-OS LI-ION BETONACÉLVÁGÓ

CF 18DSAL

Listaár	Akciós ár	
936 700 Ft	657 600 Ft	5Ah akkuval

További jellemzők:

- egy feltöltéssel akár 116 vágás (5Ah akkuval, 1,9 mm átm. lágyacél)
- vágássebesség 6,5 mp/vágás



Model	CF18DSAL
Akkufeszültség	18 V
Maximális vágásmélység	20 mm
Vágásmélység	6,5 mm
Fej forgási szöge	360°
Méret	413 x 103 x 316 mm
Súly	9,4 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok



18 V-OS LI-ION FŰRÉSZEK

Modell	CJ18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	135 mm
Maximum vágásteljesítmény fémben	10 mm
Legkisebb kivágható kör sugara	25 mm
Talp dőlésszöge (jobbra, balra)	45°
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2400 min ⁻¹
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), fűrészlap, felszakadásgátló



5Ah akkuval
Akku nélkül

VIDEO

CJ 18DSL szűrőfűrész

Listaár	Akciós ár
231 000 Ft	162 200 Ft
66 700 Ft	46 900 Ft

További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	CJ18DGL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	65 mm
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min ⁻¹
Súly	1,8 kg



Akku nélkül

CJ 18DGL szűrőfűrész

Listaár	Akciós ár
44 500 Ft	31 300 Ft

Modell	C18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	57 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	40 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3400 min ⁻¹
Teljes hossz	351 mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), körfűrészlap, imbusz kulcs



5Ah akkuval
Akku nélkül

C 18DSL körfűrész

Listaár	Akciós ár
245 600 Ft	172 500 Ft
82 400 Ft	57 900 Ft

További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	C18DBAL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	66 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	45 mm
Üresjárat fordulatszám - teljes mód	0–4100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám - csendes mód	0–2500 min ⁻¹
Teljes hossz	394 mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), körfűrészlap, imbusz kulcs



Akku nélkül

C 18DBAL körfűrész

Listaár	Akciós ár
116 400 Ft	81 700 Ft

További jellemzők:

akár 1,9-szer gyorsabb vágás az előd modellhez képest, akár 1,6-szor tovább dolgozik egy feltöltéssel az előd modellhez képest, jól kiegyensúlyozott, könnyű gép, gyors, könnyű lapcsere, túlterhelés elleni védelem, beépített világítás, akkutöltöttség-kijelző, csendes üzemmód

Modell	C18DGL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	65 mm
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min ⁻¹
Súly	1,8 kg



Akku nélkül

C 18DGL körfűrész

Listaár	Akciós ár
51 600 Ft	36 300 Ft

18 V-OS LI-ION ORRFŰRÉSZEK

Modell	CR18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásvastagság csöveknél	90 mm
Maximum vágásvastagság fémben	10 mm
Maximum vágásvastagság fában	90 mm
Lökethossz	28 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2100 min ⁻¹
Teljes hossz	434 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840), fűrészlap



5Ah akkuval
Akku nélkül

További jellemzők:

elektronikus löketség-szabályozás, elektromos fék, szerszám nélküli fűrészlapcsere, puhabetétes fogantyú, akkutöltöttség-kijelző, 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel

CR 18DSL orrfűrész

Listaár	Akciós ár
230 700 Ft	162 000 Ft
90 500 Ft	63 600 Ft

Modell	CR18DGL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásvastagság csöveknél	48 mm
Lökethossz	25 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3300 min ⁻¹
Súly	2,6 kg



Akku nélkül

CR 18DGL orrfűrész

Listaár	Akciós ár
51 600 Ft	36 300 Ft

18 V-OS LI-ION GYALUK

Modell	P18DSL
Akkufeszültség	18 V
Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2 mm
Üresjárat fordulatszám	16 000 min ⁻¹
Teljes hossz	332 mm
Súly (akkuval együtt)	3,3 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1450)



5Ah akkuval
Akku nélkül

További jellemzők:

nagy sebességű motor, elektromos motorfék, vágásmennyiség 1 feltöltéssel kb. 85 m, akkutöltöttség-kijelző, gumírozott markolat, maximum 9mm horonymélység, hátsó „sarokemelő”, porelszívási lehetőség

P 18DSL gyalu

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	124 900 Ft
59 100 Ft	41 500 Ft



WH 18DSDL

Listaár	Akciós ár
211 300 Ft	148 400 Ft
80 700 Ft	56 700 Ft

4Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

2 állású motor, csúszótálpas akkumulátor, könnyű, erős gép
akkutöltöttség-kijelző

Modell	WH18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Max. méret általános csavarok	6–14 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	6–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–10 mm
Maximum nyomaték	170 Nm
Maximum nyomaték kímélő módban	95 Nm
Üresjárat fordulatszám	2600 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám kímélő módban	2000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	161mm
Súly (akkuval együtt)	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)

WH 18DBEL

Listaár	Akciós ár
188 500 Ft	132 300 Ft
68 000 Ft	47 700 Ft

4Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, csúszótálpas akkumulátor,
túltöltöttség, túlhevülés és kisülés elleni védelem,
ACS (automata nyomaték beállítás) funkció, beépített LED-
világítás, 1 órás gyorsöltő ventilátorhűtéssel

Modell	WH18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum méret általános csavarok	5–14 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–8 mm
Maximum nyomaték	165 Nm
Üresjárat fordulatszám	0–2900 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	142 mm
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1840)





WH 18DBDL

Listaár	Akciós ár
255 300 Ft	179 200 Ft
237 400 Ft	166 700 Ft
97 000 Ft	68 100 Ft

5Ah akkuval **Hitboxban**

4Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúszótalpas akkumulátor, 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED-világítás, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés

Modell	WH18DBDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Max. méret általános csavarok	5–14 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–10 mm
Maximum nyomaték	160 Nm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1400 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 3. fokozatban	0–2000 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 4. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	157 mm
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

WH 18DDL

Listaár	Akciós ár
260 400 Ft	182 800 Ft

4Ah akkuval



IP56

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúszótalpas akkumulátor, 3 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített, külön kapcsolható LED-világítás, ACS (automata nyomatékállítási) mód, extra rövid géptest, IP56 szabványnak megfelelően por- és vízálló kivétel, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés, 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel



VIDEO

Modell	WH18DDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum méret általános csavarok	5–16 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–8 mm
Maximum nyomaték	172 Nm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–2200 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 3. fokozatban	0–3100 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám ACS módban	0–3100 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 1. fokozatban	0–800 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 2. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 3. fokozatban	0–3400 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám ACS módban	0–1600 min ⁻¹
Teljes hossz	128 mm
Súly (akkuval együtt)	1,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)

18V LI-ION ÜTVECSAVARÓZÓK 1/2"

Modell	WR18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Max. méret általános csavarok	10–18 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	8–14 mm
Maximum nyomaték	255 Nm
Maximum nyomaték kímélő módban	140 Nm
Üresjárat fordulat/szám	2600 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám kímélő módban	2000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	173 mm
Súly (akkuval együtt)	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)



VIDEO



WR 18DSDL

Listaár	Akciós ár
211 000 Ft	148 200 Ft
74 000 Ft	52 000 Ft

4Ah akkuval
Akku nélkül

További jellemzők:

2 állású motor, csúszótalpas akkumulátor, könnyű, erős gép, akkutöltöttség-kijelző

18 V-OS LI-ION ÜTVECSAVARÓZÓK 1/2"

Modell	WR18DBDL
Akkufeszültség	18 V / 5 Ah / Li-Ion
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Maximum méret általános csavarok	10–18 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	8–14 mm
Maximum nyomaték	250 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 3. fokozatban	0–2000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 4. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	168 mm
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúszótálpas akkumulátor, 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED-világítás, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés



Hitboxban 5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül

WR 18DBDL

Listaár	Akciós ár
255 300 Ft	179 200 Ft
233 300 Ft	163 800 Ft
97 000 Ft	68 100 Ft



VIDEO



18V LI-ION TÁRAS CSAVAROZÓ

Modell	WF18DSL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum csavarméret	4 mm
Csavarhosszúság	25–41 mm
Tárkapacitás	50 db csavar
Üresjárat fordulatszám	0–4200 min ⁻¹
Teljes hossz	379 mm
Súly (akkuval együtt)	2,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

További jellemzők:

visszarúgás-mentesítő kuplungszerkezet, csúszótálpas akkumulátor, alacsony zajszint, könnyen, gyorsan cserélhető bitfej a levehető töltőnyílásnak köszönhetően, akkutöltöttség-kijelző, csavarozásmélység-beállító szerkezet



Hitboxban 5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül

WF 18DSL

Listaár	Akciós ár
300 600 Ft	211 000 Ft
276 100 Ft	193 800 Ft
142 100 Ft	99 800 Ft

18 V-OS LI-ION MULTI SZERSZÁMOK

CV 18DBL

Listaár	Akciós ár
232 600 Ft	163 300 Ft
203 600 Ft	142 900 Ft
114 800 Ft	80 600 Ft

5Ah akkuval Hitboxban
2,5Ah akkuval Hitboxban
Akku nélkül



További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, csúszótalpas akkumulátor, szerszámmentes lapcsere, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED-világítás, konstans elektronika, lágyindítás, porelszívási lehetőség, AT (automata) mód 1 órás gyorsított ventilátorhűtéssel, alacsony zaj és vibráció



Modell	CV18DBLWE
Akkufeszültség	18 V
Oscillációs sebesség	6000–20 000 min ⁻¹
Oscillációs szög	3,2°
Teljes hossz	307 mm
Teljes magasság	122 mm
Géptest kerülete	203 mm
Súly (akkuval együtt)	2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1850), 2 db vágókés, 1 db csiszolópapíra, 5 db csiszolópapír

EGYSZERŰ SZERSZÁMCSERE



18V-OS AKKUK TÖLTÉSI IDEJE

Akku-feszültség	Akkutípus	Akku-kapacitás	Hűtött cellák	UC18YGSL	UC18YRSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	UC18YML2 (autóban is használható töltő)
				UC18YKSL	UC18YFSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	(Hálózatról / autóban)
18 V	BSL1815	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1815X	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1820	2.0 Ah	igen	60 perc	30 perc	30/80 perc
	BSL1825	2.5 Ah	igen	75 perc	35 perc	35/100 perc
	BSL1830	3.0 Ah	igen	90 perc	45 perc	45/120 perc
	BSL1840	4.0 Ah	igen	120 perc	60 perc	60/160 perc
	BSL1850	5.0 Ah	igen	150 perc	75 perc	75/200 perc



EGYÉB LI-ION GÉPEK – LÁMPÁK – FÉNYFORRÁSOK

R 18DSL

Listaár	Akciós ár	
17 200 Ft	11 900 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

1 feltöltéssel 29 perc folyamatos üzemidő (3Ah akkuval), könnyű, kényelmes kezelés



VIDEO

UB 18DJL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	
17 000 Ft	11 900 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 49 óra üzemidő, helyzetnek megfelelő mód kiválasztása, 7 pozícióban forgatható és 5 pozícióban hajlítható munkalámpa, 3 fokozatban állítható fényerősség-állítás, beépített akkukímélő program, a praktikus akasztóhoroggal bárhova felakasztható



UB 18DAL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	
9 900 Ft	7 000 Ft	Akku nélkül



UB 18DEL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	
17 700 Ft	12 400 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 24 óra üzemidő, fehér LED fény, 2,1W



UB 18DSL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	
11 800 Ft	8 300 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

fluoreszkáló lámpa, LED-fény, automata kikapcsolás funkció, akasztókampó



UB 18DDL akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	
21 800 Ft	15 300 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 14 óra üzemidő (BSL1850 akkuval), LED-fény automata kapcsolási lehetőséggel, praktikus akasztókampós kialakítás



Modell	R18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DJL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fáklya üzemmódban: fényerő/mért távolság	6000 lx / 1 m
Fáklya üzemmódban LED fény	3 W × 1
Munkalámpa üzemmódban: magas fokozatban	110 lx / 1 m
üzemmódban: közepes fokozatban	55 lx / 1 m
fényerő / mért távolság alacsony fokozatban	27 lx / 1 m
Munkalámpa üzemmódban LED fény	0,5 W × 12
Súly	0,3 kg
Méret	205 × 78 × 108 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül, akasztóhoroggal szállítva

Modell	UB18DAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,2 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DEL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DDL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,5 kg
Méret	305×95×96
Fényforrás típusa	LED
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

LÁMPÁK – VENTILÁTOROK – AKKUCSOMAGOK

Modell	UB18DGL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fényerő / mért távolság magas fokozaton	250 Lux / 1 m
Fényerő / mért távolság alacsony fokozaton	140 Lux / 1 m
Méret	198×256×252 mm
Súly	0,74 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva



UB 18DGL akkus reflektor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
33 100 Ft	23 200 Ft

További jellemzők:

akkus reflektor, 18W-os LED-fény, működési idő 1 feltöltéssel akár több mint 12 óra, kialakításánál fogva használható állítva vagy akár lógatva, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel

Modell	UF18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	160m min ⁻¹
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	135m min ⁻¹
Méret	250×328×528 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva



UF 18DSL akkus ventilátor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
33 400 Ft	23 500 Ft

További jellemzők:

akkus ventilátor, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállítás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel

Modell	UF18DSAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	190 m/min
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	160 m/min
Méret	370×264×520 mm
Súly	3 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva



UF 18DSAL akkus ventilátor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
45 300 Ft	31 800 Ft

További jellemzők:

az első igazán ipari akkus ventilátor, akár több, mint 7,5 óra üzemidő 1 feltöltéssel, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállítás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúszótalpas akkumulátorról üzemel

UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 5,0 Ah akku



UC 18YFSL-WA

58 900 Ft

UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 2,5 Ah akku



UC 18YFSL-WB

39 900 Ft

2 db 18V / 5,0 Ah akku



336 385

79 900 Ft

2 db 18V / 2,5 Ah akku



336 384

56 900 Ft

UR 18DSL T4

akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
45 000 Ft	31 600 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

nagy kihajtható fogantyú, mobiltelefon töltése USB kábellel
MP3 és egyéb zenei eszközök lejátszására alkalmas



Modell	UR18DSL T4
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh
Súly	3,3 kg
Méret	231×184×281 mm
FM frekvenciatartomány	87,5–108 Mz
AM frekvenciatartomány	522–1620 Mz
Hangszóró átmérője	76 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	fülhallgató (ø 3.5 mm), töltés (5V 0.5A)
Maximum teljesítmény	„9.6V: 1.4W × 2 ; 12V: 2.2W × 2 ; 14.4V: 3.2W × 2 ; 18 V: 5W × 2”
Leszállított tartozékok	hálózati adapter



UR18DSL

akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
119 600 Ft	84 000 Ft	Akku nélkül



További jellemzők:

digitális műsor vételére alkalmas, vezeték nélküli lejátszásra alkalmas, pl Bluetooth, külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejt, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)

Modell	UR18DSL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	Csúszótálpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	4 kg
Méret	405 × 312 × 265 mm
Bluetooth	Bluetooth 4.0 verzió
Távirányítással működtethető	Igen
FM frekvenciatartomány	87,5–108 Mz
AM frekvenciatartomány	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter

UR18DSL

akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
76 100 Ft	53 400 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejt, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)



Modell	UR18DSL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	csúszótálpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	3,4 kg
Méret	366 × 303 × 261 mm
FM frekvencia	87,5–108 Mz
AM frekvencia	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter

Modell	DH36DL
Akkufeszültség	36 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	2,6 Ah
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–2250 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–4500 min ⁻¹
Teljes hossz	322 mm
Súly	3,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRL), 2 db akku (BSL3626), mélységütköző, oldalfogantyú



DH 36DL

Listaár	Akciós ár
289 100 Ft	203 000 Ft

További jellemzők:

45 perces gyorsító UC36YRL, elektropneumatikus ütőmű, biztonsági csúszókuplung, bal–jobb forgásirányváltás, univerzális gyors SDS–plus típusú szerszámbefogás, ütőfűrészek kikapcsolásának a lehetősége

Modell	DH36DAL
Akkufeszültség	36 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	2,6 Ah
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–2250 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–4500 min ⁻¹
Teljes hossz	322 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRL), 2 db akku (BSL3626), mélységütköző, oldalfogantyú



DH 36DAL

Listaár	Akciós ár
310 200 Ft	217 800 Ft

További jellemzők:

45 perces gyorsító UC36YRL, elektropneumatikus ütőmű, biztonsági csúszókuplung, bal–jobb forgásirányváltás, univerzális gyors SDS–plus típusú szerszámbefogás, ütőfűrészek kikapcsolásának a lehetősége, **VÉSŐ FUNKCIÓ**



DH 36DBL

Listaár	Akciós ár
389 000 Ft	273 100 Ft

Modell	DH36DBL	DH36DBQL
Maximum furat betonban	28 mm	
Maximum furat acélban	13 mm	
Maximum furat fában	32 mm	
Befogás	SDS-Plus	
Akkufeszültség	36 V	
Teljesítmény:	216 Wh (BSL3660) / 94 Wh (BSL3626)	
Üresjárat fordulatszám	0–1 100 min ⁻¹	
Ütésszám	0–4 300 min ⁻¹	
Teljes hossz	390 mm	423 mm
Súly	4,8 kg	5,0 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRSL), 2 db akku BSL3626, mélységütköző, oldalfogantyú	cseretokmány, koffer, töltő (UC36YRSL), 2 db akku BSL3626, mélységütköző, oldalfogantyú



fúrótokmány

DH 36DBQL

Listaár	Akciós ár
420 700 Ft	295 400 Ft



porelszívó + fúrótokmány

DH 36DBML

Listaár	Akciós ár
468 400 Ft	328 800 Ft

SZERSZÁMKÉSZLETEK HITBOXBAN

TORONY



40030019
32 darabos
4200 Ft



40030020
24 darabos
5900 Ft



40030021
23 darabos
3900 Ft



40030022
18 darabos
5300 Ft



40030023
31 darabos
6230 Ft



40030024
60 darabos
7900 Ft



40030025
dugókulcskészlet (7db)
9210 Ft

HITBOXOK



402 538
295x395x105 mm

HITBOX 1

Listaár	Akciós ár
16 200 Ft	11 400 Ft



402 539
295x395x157,5 mm

HITBOX 2

Listaár	Akciós ár
15 800 Ft	11 100 Ft



402 540
295x395x210 mm

HITBOX 3

Listaár	Akciós ár
20 500 Ft	14 400 Ft



402 541
295x395x315 mm

HITBOX 4

Listaár	Akciós ár
22 100 Ft	15 500 Ft



402 543

KOCSI

Listaár	Akciós ár
23 500 Ft	16 500 Ft

HITACHI HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !

Az Ön márkakereskedője:

GYÁRTÓ:

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st floor 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-6020, Japan
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel.: +36-1-264 3433 Fax: +36-1-264 3429
www.hitachi-powertools.hu